Dry Reed Switches

HYR4001	HYR4003	HYR5051	HYR5006	HYR5007	HYR5008
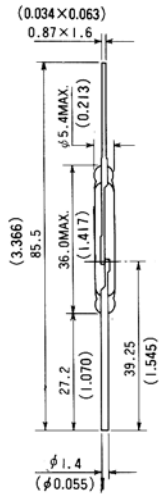	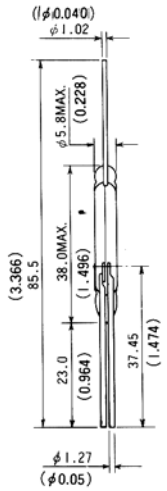	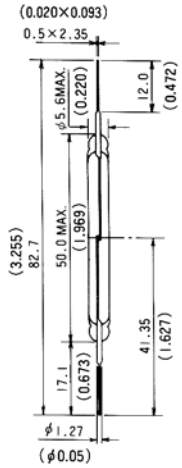	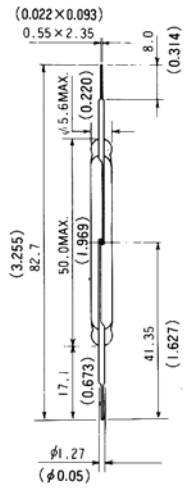	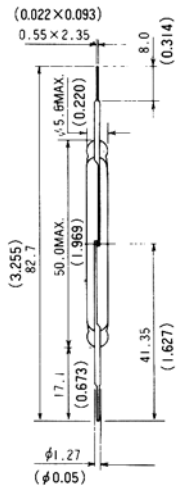	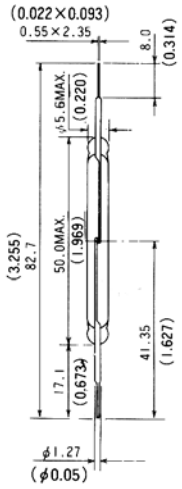
IA	IC	IA	IA	IA	IA
O	O	C	C	C	C
Rhodium	Rhodium	Ruthenium *3	Rhodium	Rhodium	Rhodium
15W	10W	15W	25W	25W	25W
250VDC	250VDC	250VDC	2,000VDC	3,500VDC	3,500VDC
1A	0.5A	3A	0.5A	0.5A	0.5A
60mΩ	75mΩ	60mΩ	60mΩ	60mΩ	60mΩ
30-120	30-80	40-110	50-150	120-200	200-250
13	15	13	13	20	50
400VDC	500VDC	500VDC	5,000VDC	10,000VDC	15,000VDC
0.8pF	3.0pF	0.8pF	0.8pF	0.8pF	0.8pF
10^8 Ω	10^8 Ω	10^9 Ω	10^{10} Ω	10^{10} Ω	10^{10} Ω
0.9kHz	1.1kHz	0.8kHz	0.8kHz	0.8kHz	0.8kHz
10^7 (24VDC,100mA) 7×10^6 (100VDC,100mA)	10^6 (24VDC,100mA)	10^7 (10VDC,100mA) 10^6 (100VDC,100mA)	10^7 (50mVDC,10mA) 5×10^5 (2,000VDC,10mA)	10^7 (50mVDC,10mA) 5×10^5 (2,000VDC,10mA)	10^7 (50mVDC,10mA) 5×10^5 (2,000VDC,10mA)
TC-1001	TC-1002				
General application	Single pole, double throw	General application	High breakdown voltage	High breakdown voltage	High breakdown voltage