PANEL LED INDICATORS

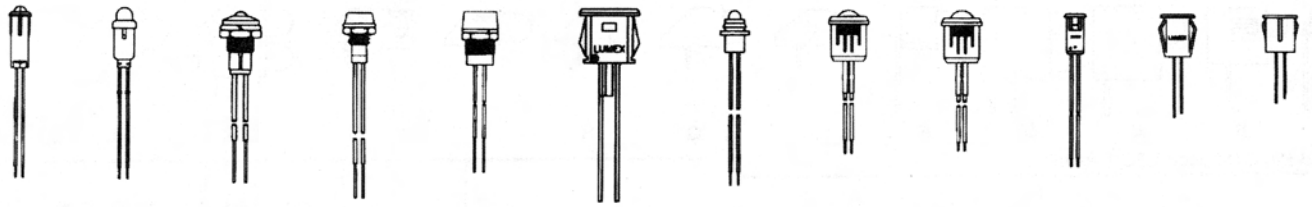

A B C D E F G H I J K L

Diffused LED Lenses.

Mfr. No.	Color	λ n (nm)	IF (mA)	Vf (TYP)	Iv at 20 mA
T-3 mm - Micro LED Indicator (Fig. A)					
SSI-LXH312ID-150	Red	635	2-25	2.2	35
SSI-LXH312GD-150	Green	565	2-25	2.2	30
SSI-LXH312YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	30
SSI-LXH312SRD-150	S. Red	660	2-25	1.7	90
T-5 mm ¼" Panel Hole Indicator (Fig. B)					
SSI-LXH600ID-150	Red	635	2-25	2.2	40
SSI-LXH600GD-150	Green	565	2-25	2.2	35
SSI-LXH600YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	35
SSI-LXH600SRD-150	S. Red	660	2-25	2.2	80
SSI-LXH600IGW-150	Red/Grn.	635/565	2-25	1.7	40/40
T-3 mm Chrome Bezel Indicator (Fig. C)					
SSI-LXR3612ID-150	Red	635	2-25	2.2	40
SSI-LXR3612YD-150	Green	565	2-25	2.2	35
SSI-LXR3612YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	35
SSI-LXR3612SRD-150	S. Red	660	2-25	2.2	80
SSI-LXR3612IGW-150	Red/Grn.	635/565	2-25	1.7	40/40
T-3 mm Chrome Bezel Reflector Indicator (Fig. D)					
SSI-LXR1612ID-150	Red	635	2-25	2.2	50
SSI-LXR1612GD-150	Green	565	2-25	2.2	40
SSI-LXR1612YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	40
SSI-LXR1612SRD-150	S. Red	660	2-25	1.7	90
SSI-LXR1612SBD-150	Blue	470	10-25	2.0	3.0
T-5 mm Chrome Bezel Reflector Indicator (Fig. E)					
SSI-LXR4815ID-150	Red	635	2-25	2.2	50
SSI-LXR4815GD-150	Green	565	2-25	2.2	40
SSI-LXR4815YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	40
SSI-LXR4815SRD-150	S. RED	660	2-25	1.7	100
SSI-LXR4815SBD-150	Blue	470	10-25	2.0	3.0
T-5 Flat Fresnel Lens Indicator (Fig. F)					
SSI-LXH387ID	Red	635	2-25	2.2	30
SSI-LXH387GD	Green	565	2-25	2.2	25
SSI-LXH387YD	Yellow	585	2-25	2.2	25
SSI-LXH387SRD	S. Red	660	2-25	1.7	80

Mfr. No.	Color	λ n (nm)	IF (mA)	Vf (TYP)	Iv at 20 mA
T-5 Rear of Panel Installation, Soft Rubber Holder (Fig. G)					
SSI-LXH9ID-150	Red	635	2-25	2.2	50
SSI-LXH9GD-150	Green	565	2-25	2.2	40
SSI-LXH9YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	40
SSI-LXH9SRD-150	S. Red	660	2-25	1.7	100
SSI-LXH9IGW-150	Red/Grn.	635/565	2-25	2.2	40/40
T-8 Jumbo Black Bezel Indicator (Fig. H)					
SSI-LXH8080ID-150	Red	635	2-25	2.2	40
SSI-LXH8080GD-150	Green	565	2-25	2.2	30
SSI-LXH8080YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	30
SSI-LXH8080SRD-150	S. Red	660	2-25	1.7	80
T-10 Jumbo Black Bezel Indicator (Fig. I)					
SSI-LXH1090ID-150	Red	635	2-25	2.2	40
SSI-LXH1090GD-150	Green	565	2-25	2.2	30
SSI-LXH1090YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	30
SSI-LXH1090SRD-150	S. Red	660	2-25	1.7	80
SSI-LXH1090SBD-150	Blue	470	10-25	3.0	30
SSI-LXH1090IGW-150	Red/Grn.	635/565	2-25	2.2	30/30
2 × 5 LED Rectangular Indicator (Fig. J)					
SSI-LXMP059ID-150	Red	635	2-25	2.2	30
SSI-LXMP059GD-150	Green	565	2-25	2.2	25
SSI-LXMP059YD-150	Yellow	585	2-25	2.2	25
SSI-LXMP059SRD-150	S. Red	660	2-25	1.7	55
Two 5 × 7 LED Rectangular Indicator (Fig. K)					
SSI-LXH072ID	Red	635	2-25	2.2	30
SSI-LXH072GD	Green	565	2-25	2.2	25
SSI-LXH072YD	Yellow	585	2-25	2.2	25
SSI-LHX072SRD	S. Red	660	2-25	1.7	55
5 × 5 Square In Round Hole Indicator (Fig. L)					
SSI-LXH55ID	Red	635	2-25	2.2	35
SSI-LXH55GD	Green	565	2-25	2.2	30
SSI-LXH55YD	Yellow	585	2-25	2.2	30
SSI-LXH55SRD	S. Red	660	2-25	1.7	60

DESCRETE SMT LEDs

A B C D

SMT LEDs are available on reels of 1000-3000 pcs.

Mfr. No.	Color	View. Angle	Iv/ mA	λ p (nm)	Fig. No.
SOT-23 Single Chip, Clear Lens					
SSL-LX15IC-RP-TR	Red	140°	5/10	635	A
SSL-LX15GC-RP-TR	Green	140°	5/20	565	A
SSL-LX15YC-RP-TR	Yellow	140°	5/20	585	A
SSL-LX15SRC-RP-TR	S. Red	140°	20/20	660	A
SOT-23 Dual Chip, Bi-Color, Clear Lens					
SSL-LX15IIC-RP-TR	Red	140°	12/20	635	B
SSL-LX15GGC-RP-TR	Green	140°	12/20	565	B
SSL-LX15IGC-RP-TR	Red/Grn.	140°	5/20	635/565	B
SSL-LX15YGC-RP-TR	Yel./Grn.	140°	5/20	585/565	B

Mfr. No.	Color	View. Angle	Iv/ mA	λ p (nm)	Fig. No.
Ceramic Chip With Light Cup, Clear Lens					
CCL-LX23IC-TR	Red	90°	30/20	635	C
CCL-LX23GC-TR	Green	90°	20/20	565	C
CCL-LX23YC-TR	Yellow	90°	20/20	585	C
CCL-LX23SRC-TR	S. Red	90°	80/20	660	C
Right Angle SMT with Housing, Diffused Lens					
SSF-LXH305ID-TR	Red	60°	30/20	635	D
SSF-LXH305GD-TR	Green	60°	20/20	565	D
SSF-LXH305YD-TR	Yellow	60°	20/20	585	D
SSF-LXH305SRD-TR	S. Red	60°	80/20	660	D