F6025

Size: 2.36×2.36× 0.98 inch
60× 60× 25mm



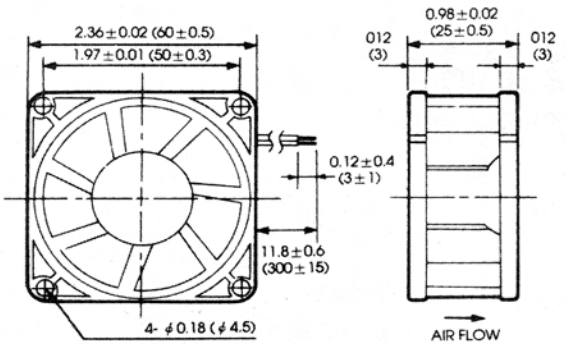

Model No.	Rated Voltage (V)	Current (mA)			Revolution (RPM)	Air Volume (cfm)	Max. Static Pressure (in H_2O)	Sound Noise (dBA)	Weight (oz)
		5	12	24					
F6025S	5/12/24	150	75	40	2,300	12	0.07	22	2.47
F6025L	5/12/24	190	85	45	2,800	14	0.09	24	
F6025M	5/12/24	270	95	55	3,300	17	0.13	27	
F6025H	5/12/24	410	140	80	3,800	20	0.17	31	
F6025E	5/12/24	700	230	125	4,600	24	0.23	36	
F6025X	12/24		330	170	5,200	27	0.28	41	

F8025

Size: 3.15×3.15× 0.98 inch
80× 80× 25mm



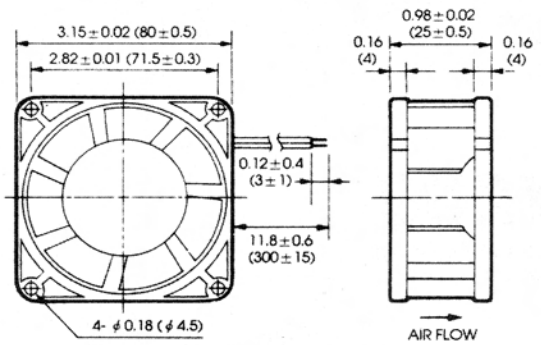

Model No.	Rated Voltage (V)	Current (mA)			Revolution (RPM)	Air Volume (cfm)	Max. Static Pressure (in H_2O)	Sound Noise (dBA)	Weight (oz)
		5	12	24					
F8025S	5/12/24	150	75	50	1,500	25	0.05	20	2.79
F8025L	5/12/24	200	90	60	1,800	29	0.07	22	
F8025M	5/12/24	290	120	80	2,100	34	0.09	26	
F8025H	5/12/24	420	145	90	2,400	39	0.12	29	
F8025E	5/12/24	800	240	140	2,800	46	0.16	32	
F8025X	12/24		480	260	3,200	51	0.18	35	

E9225

Size: 3.62×3.62× 0.98 inch
92× 92× 25mm



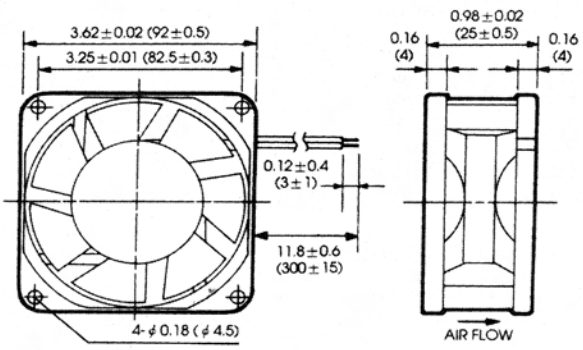

Model No.	Rated Voltage (V)	Current (mA)				Revolution (RPM)	Air Volume (cfm)	Max. Static Pressure (in H_2O)	Sound Noise (dBA)	Weight (oz)
		5	12	24	48					
E9225S	5/12/24	270	98	60		2,000	29	0.09	24	3.89
E9225L	5/12/24	400	150	85		2,400	35	0.13	27	
E9225M	5/12/24	560	235	125		2,800	44	0.19	32	
E9225H	12/24/48		360	168	85	3,200	51	0.24	36	
E9225E	12/24/48		498	255	130	3,600	56	0.28	39	
E9225X	12/24		550	300		4,000	60	0.32	43	

Toll Free 1-800-526-5376 • 201-337-1000 • Fax 201-337-1862