UF92B Series

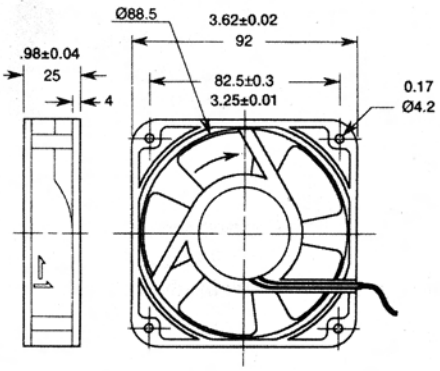

Lead Wire

Model No.	Rated Voltage V	Frequency HZ	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Air Volume CFM	Maximum Pressure in H2O	Noise dBA	Weight OZ
UF92B12 - _ _ H	120	60	13	0.14	0.15	2900	31	0.26	36	10.0
UF92B23 - _ _ H	230	60	13	0.07	0.08	2900	31	0.26	36	10.0
UF92B12 - _ _ L	120	60	12	0.12	0.13	2300	25	0.16	32	10.0
UF92B23 - _ _ L	230	60	12	0.06	0.07	2300	25	0.16	32	10.0



Terminal Type

UF80A Series

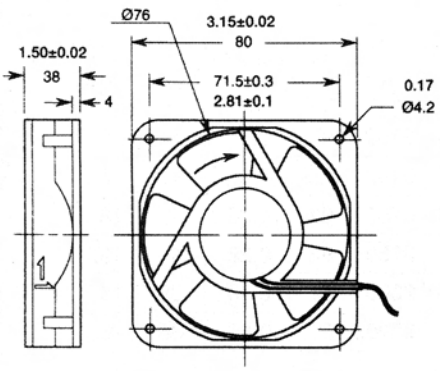

Lead Wire

Model No.	Rated Voltage V	Frequency HZ	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Air Volume CFM	Maximum Pressure in H2O	Noise dBA	Weight OZ
UF80A12 - _ _ H	120	60	10	0.12	0.13	3000	29	0.22	36	10.0
UF80A23 - _ _ H	230	60	10	0.06	0.07	3000	29	0.22	36	10.0
UF80A12 - _ _ L	120	60	9	0.11	0.12	2400	25	0.16	32	10.0
UF80A23 - _ _ L	230	60	9	0.05	0.06	2400	25	0.16	32	10.0



Terminal Type

UF80B Series

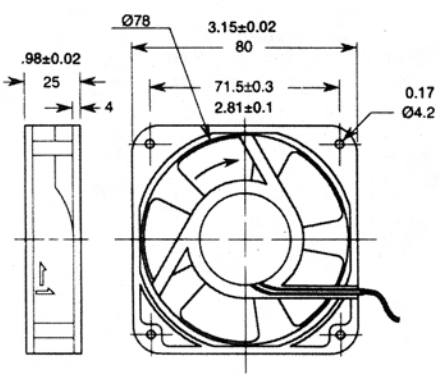

Lead Wire

Model No.	Rated Voltage V	Frequency HZ	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Air Volume CFM	Maximum Pressure in H2O	Noise dBA	Weight OZ
UF80B12 - _ _ H	120	60	13	0.14	0.15	3000	24	0.22	35	9.2
UF80B23 - _ _ H	230	60	13	0.07	0.09	3000	24	0.22	35	9.2
UF80B12 - _ _ L	120	60	12	0.13	0.14	2400	18	0.14	32	9.2
UF80B23 - _ _ L	230	60	12	0.06	0.07	2400	18	0.14	32	9.2



Terminal Type