

VIEW A-A

IT: SPDT

POS. 1 | POS. 2 | POS. 3


25°

1/4-40 NS THD

E-LOGO

ON OTHER SIDE

1. ALL DIMENSIONS IN MM
2. GENERAL TOLERANCE: $X.X = \pm 0.4$
 $X.XX = \pm 0.25$
3. TERM. NOS. FOR REF. ONLY
4. RATING: 5A @120VAC OR 28VDC
2A @250VAC w/Resistive loads
5. FIXED TERM. & MOVING CONTACT:
Copper alloy w/SILVER plate
6. ELECTRICAL LIFE: 50,000 make-and-break cycles at
full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1000M ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1000V RMS min. @sea level.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to $+85^{\circ}\text{C}$
10. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT

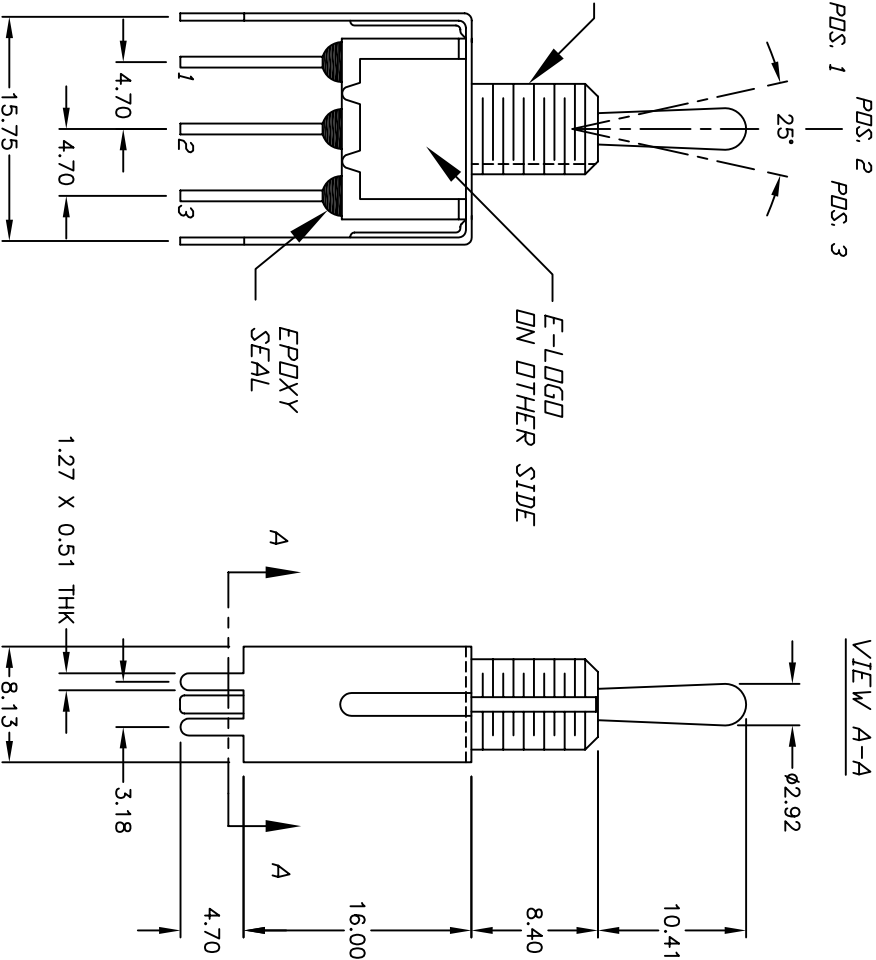

C	15538	DIM FROM 8.89 TO 8.40	11/16/05	PH
B	15491	ADD ROHS NOTE	11/2/05	PH
A	12630	RELEASED FOR PRODUCTION	12/12/02	CB
REV.	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	CHKD
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED				