

DIMENSIONS:	
A	1.000" ±0.031
B	0.940" ±0.031
C	0.840" ±0.063
D	0.025" SQ. ±0.005
E	0.780" ±0.031
G	0.200" ±0.031

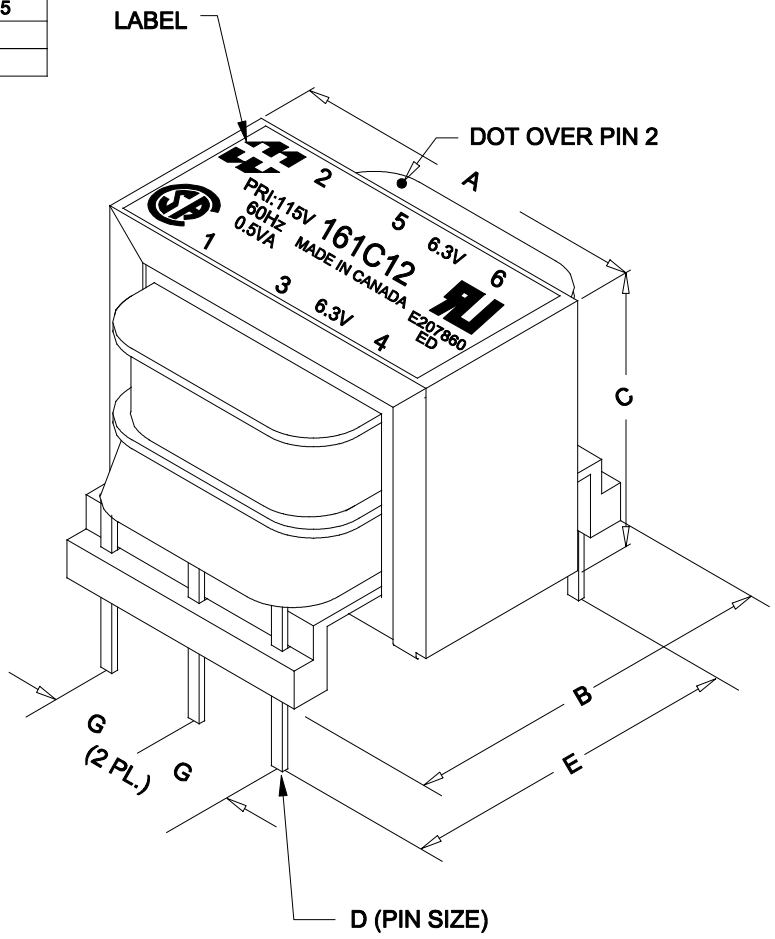

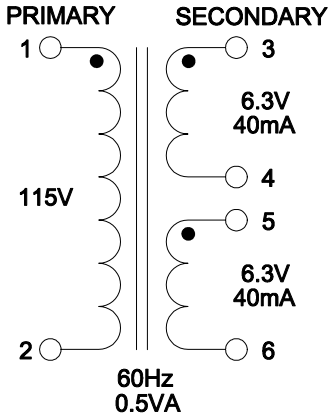

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 2	12mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 2		
	PIN 3 - PIN 4 =	9.434V	±2%
	PIN 5 - PIN 6 =	9.837V	±2%
DCR	@ 20°C, PIN 1 - PIN 2 =	2.875kΩ	±20%
	@ 20°C, PIN 3 - PIN 4 =	37.04 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 5 - PIN 6 =	45.43 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	1500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	07/05/22

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: PC BOARD MOUNT POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 161C12
DATE: 07/05/22	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		