

DIMENSIONS:	
A	0.250" ±0.030
B	0.250" ±0.030
C	1.220" ±0.030
D	0.041" x 0.018" ±0.005
E	0.735" ±0.030
F	0.040" ±0.005
G	0.234" ±0.005

DIMENSIONS:	
H	0.930" ±0.030
J	0.290" ±0.030
K	0.270" ±0.030
L	1.375" ±0.030
M	0.350" ±0.030
N	0.970" ±0.030
W	1.125" ±0.030

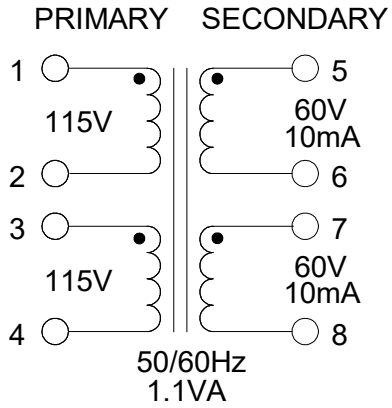

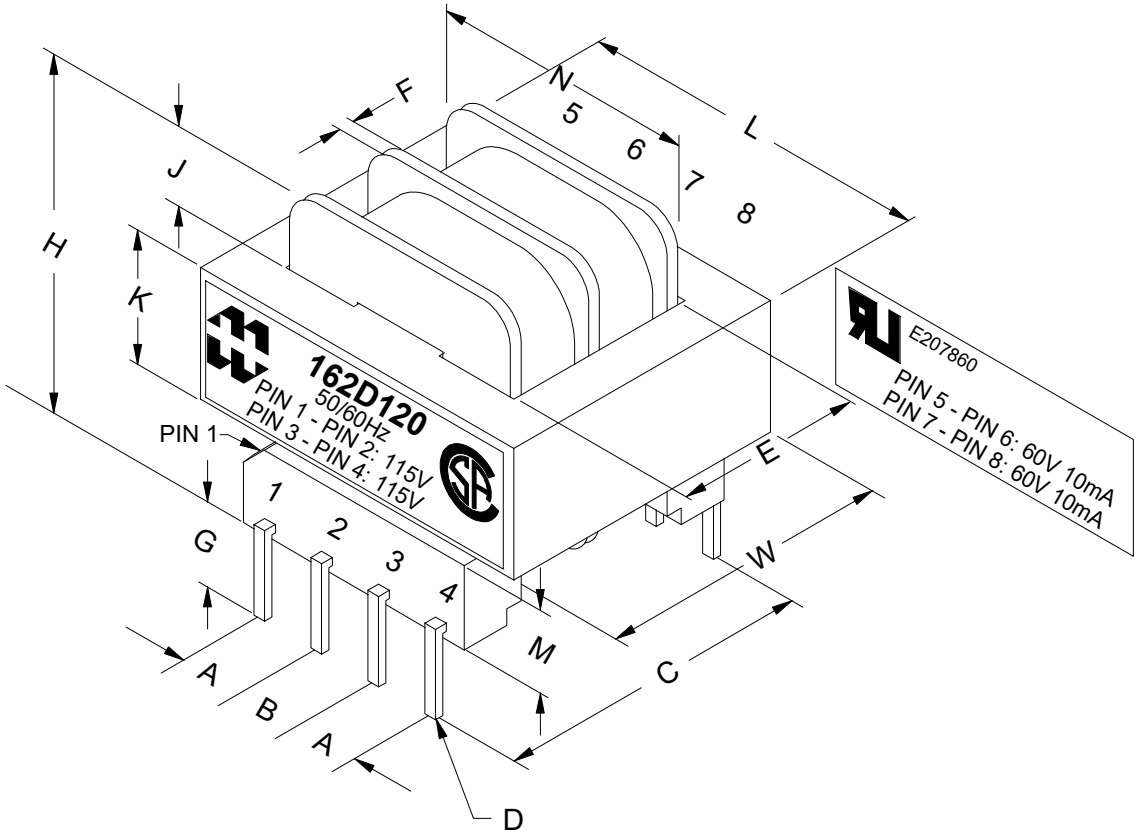

PIN #'S EMBOSSED
ON BOBBIN FLANGE

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 2	14.4mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 2		
	PIN 3 - PIN 4 =	115.0V	±2%
	PIN 5 - PIN 6 =	87.27V	±2%
	PIN 7 - PIN 8 =	87.27V	±2%
DCR	@ 20°C, PIN 1 - PIN 2 =	1.593kΩ	±20%
	@ 20°C, PIN 3 - PIN 4 =	2.138kΩ	±20%
	@ 20°C, PIN 5 - PIN 6 =	948.6 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 7 - PIN 8 =	1.289kΩ	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION		DATE
0	RELEASED.	C.I.	04/19/24

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: PC BOARD MOUNT POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 162D120
DATE: 04/19/24	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		