

DIMENSIONS:	
L	1.375" ±0.030
W	1.125" ±0.030
H	0.938" ±0.030
A	0.250" ±0.030
B	0.250" ±0.030
C	1.220" ±0.030
D	0.041" x 0.018" ±0.005

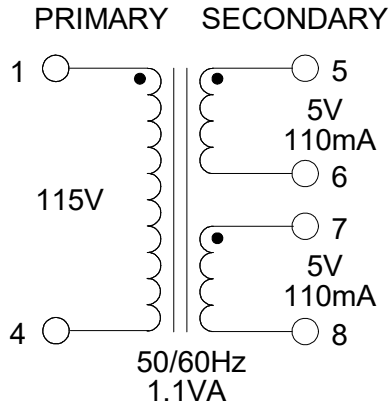

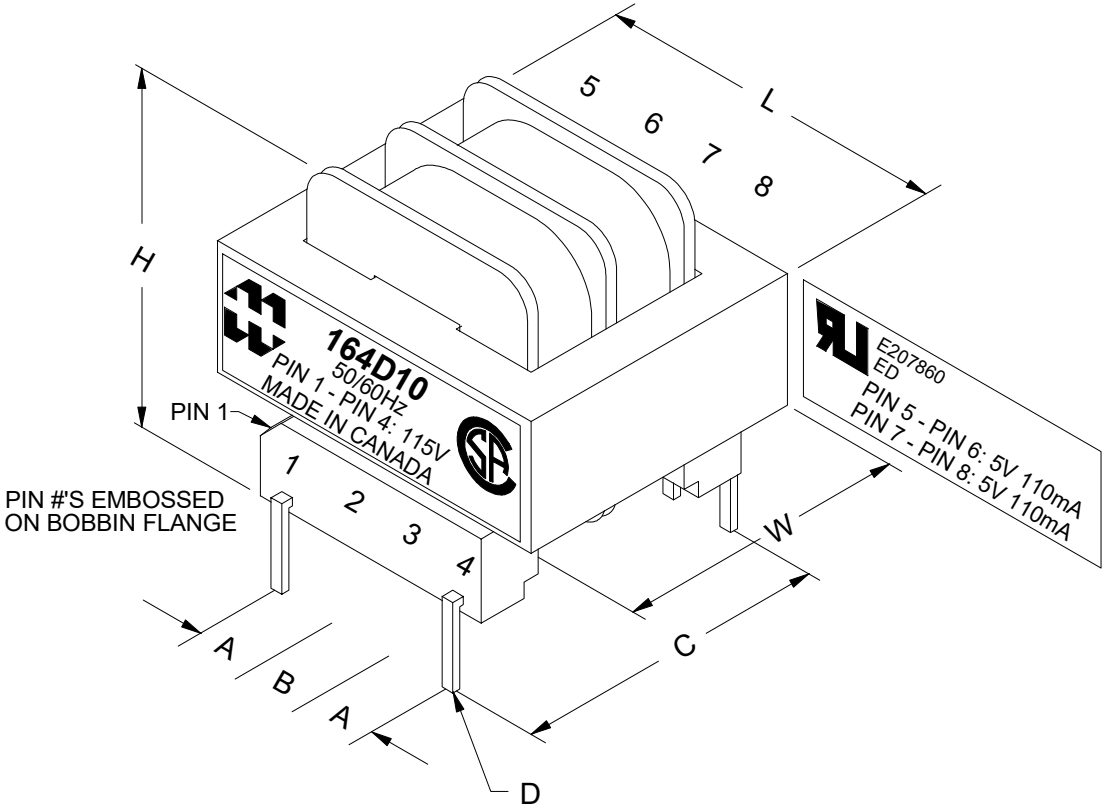

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 4	14.4mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 4		
	PIN 5 - PIN 6 =	6.626V	±2%
	PIN 7 - PIN 8 =	6.626V	±2%
DCR	@ 20°C, PIN 1 - PIN 4 =	928.5 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 5 - PIN 6 =	2.282 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 7 - PIN 8 =	2.282 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	11/17/22

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: PC BOARD MOUNT POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 164D10
DATE: 11/17/22	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		