

DIMENSIONS:	
A	4.500" ±0.063
B	3.625" ±0.125
C	3.750" ±0.063
D	3.750" ±0.063
E	3.250" ±0.063
F	4.000" ±0.063
G	0.281" X 0.562" ±0.015

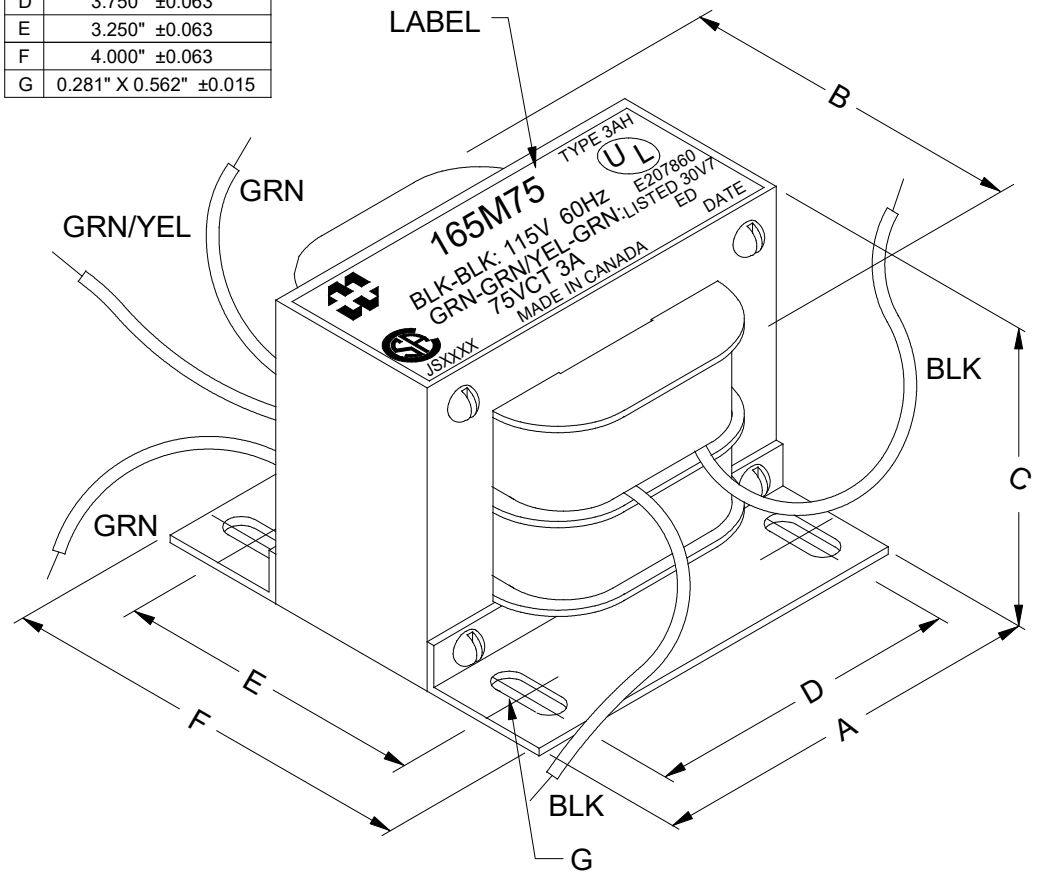

NOTE: ALL LEADS 6" OUT MIN. STRIPPED 0.5"



ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
Iex	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK	516mA Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK	
	GRN - GRN/YEL = GRN/YEL - GRN =	38.34V ±2%
	GRN - GRN =	76.67V ±2%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	0.557 Ω ±20%
	@ 20°C, GRN - GRN =	0.289 Ω ±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2000V, 60Hz, 1 SEC

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	09/22/26

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 165M75
DATE: 09/22/26	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		