

DIMENSIONS:	
A	3.750" ±0.063
B	3.125" ±0.125
C	3.125" ±0.063
D	3.125" ±0.063
E	2.750" ±0.063
F	3.500" ±0.063
G	0.219" X 0.562" ±0.015

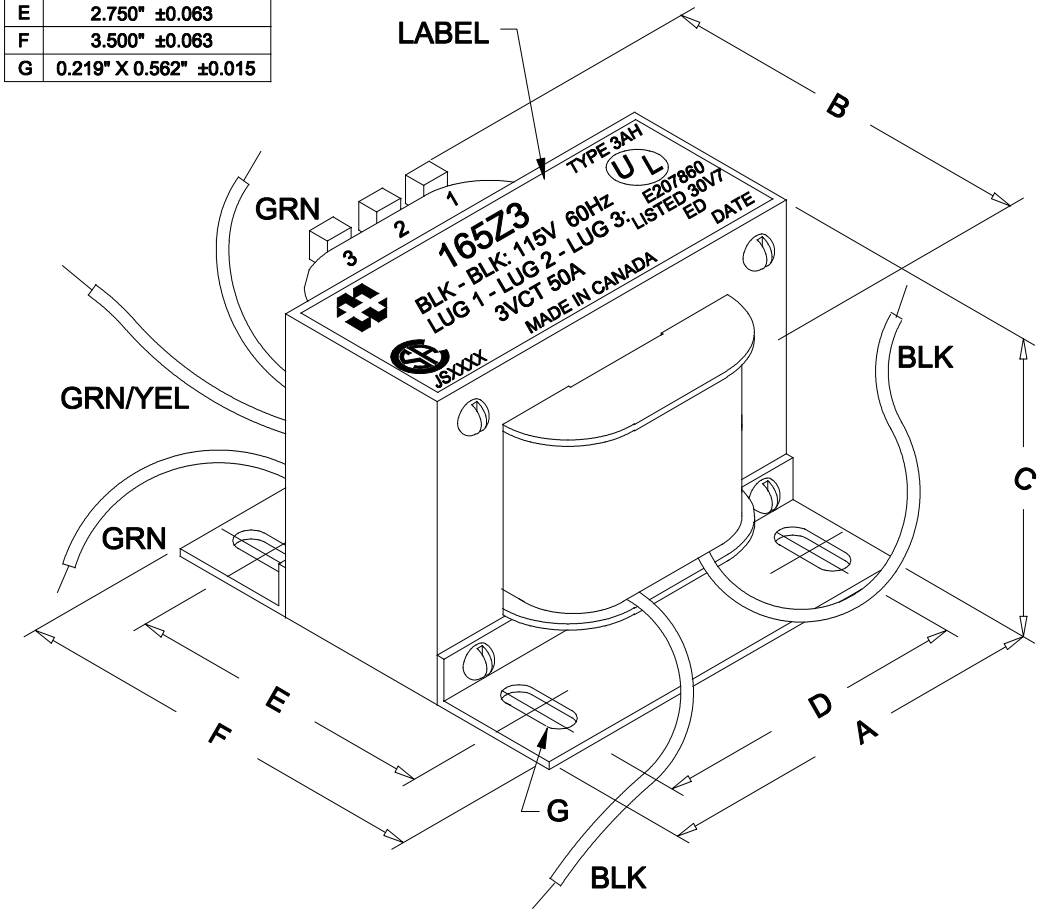



NOTE: ALL LEADS 6" OUT MIN. STRIPPED 0.5"

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK	390mA	MAX.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK		
	LUG 1 - LUG 2 = LUG 2 - LUG 3 =	1.614V	±2%
	LUG 1 - LUG 3 =	3.228V	±2%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	2.000 Ω	±20%
	@ 20°C, LUG 1 - LUG 3 =	0.002 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2000V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	12/08/22

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 165Z3
DATE: 12/08/22	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		