

DIMENSIONS:	
A	3.250" ±0.063
B	2.010" ±0.125
C	1.995" ±0.063
D	2.813" ±0.063
E	1.076" ±0.063
F	2.326" ±0.063
G	0.187" ±0.015
H	0.462" ±0.063

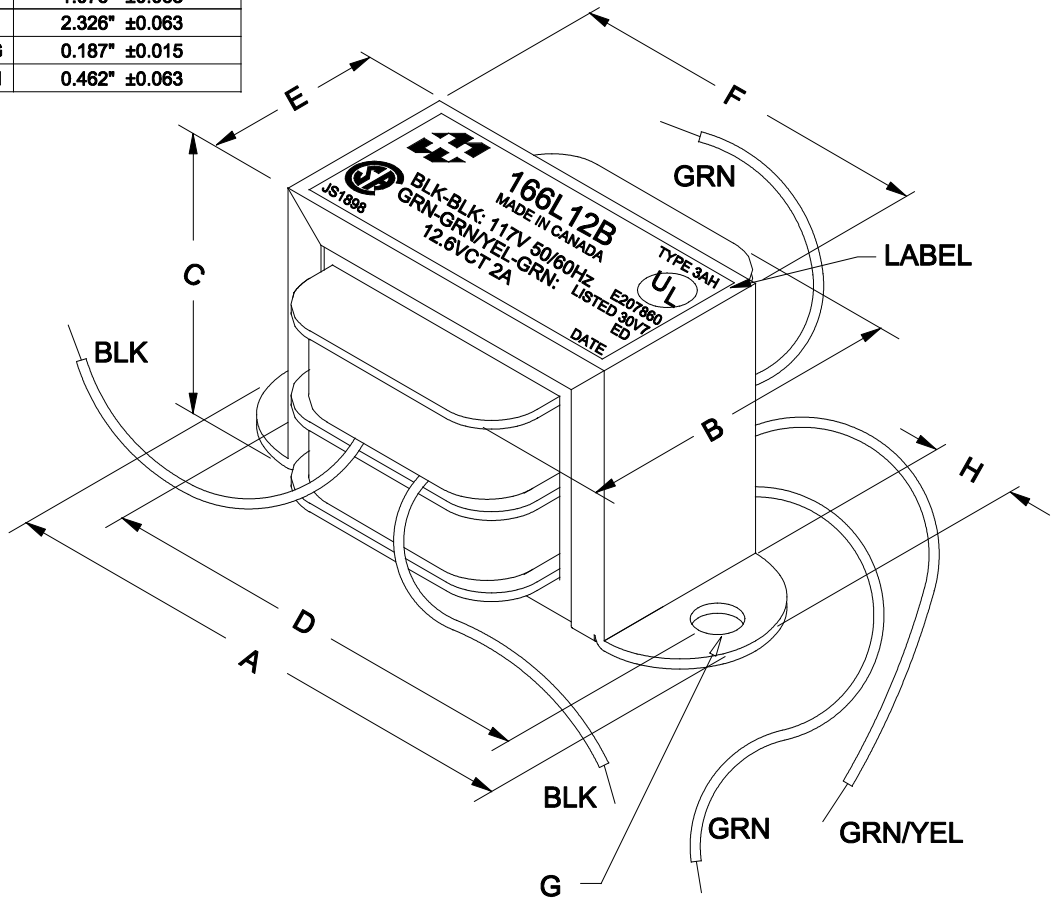



NOTE: ALL LEADS ARE #22 TEW STR AND 8.0" LONG OUT MIN.

ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
Iex	@ 117V, 60Hz, BLK - BLK	89mA Max.
Sec. N.L.V	@ 117V, 60Hz, BLK - BLK	
	GRN - GRN =	13.70V ±2%
	GRN - GRN/YEL = GRN/YEL - GRN =	6.852V ±2%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	17.55 Ω ±20%
	@ 20°C, GRN - GRN =	0.253 Ω ±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2000V, 60Hz, 1 SEC

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	08/29/22

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 166L12B
DATE: 08/29/22	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		