

DIMENSIONS:	
A	3.688" ±0.063
B	2.125" ±0.125
C	2.308" ±0.063
D	3.125" ±0.063
E	1.076" ±0.063
F	2.701" ±0.063
G	0.187" ±0.015

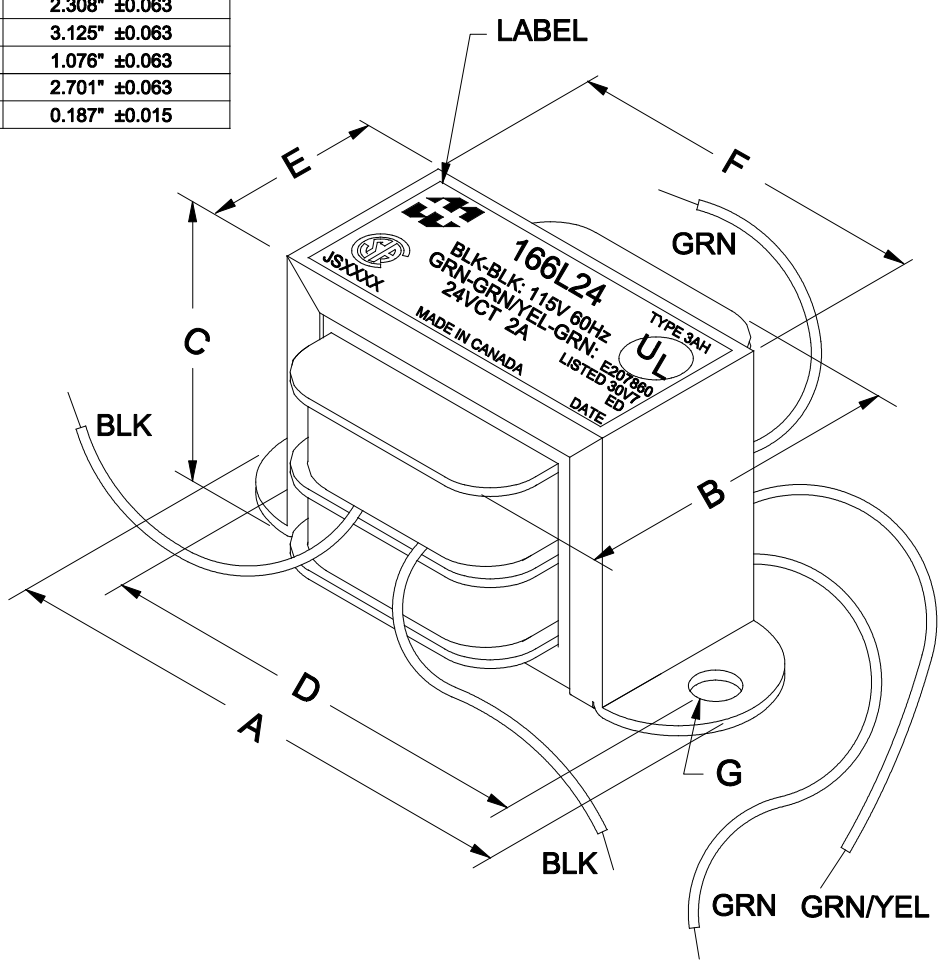



NOTE: ALL LEADS 6" OUT MIN. STRIPPED 0.5"

ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
Iex	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK	124.8mA Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK	
	GRN - GRN =	26.40V ±2%
	GRN - GRN/YEL = GRN/YEL - GRN =	13.20V ±2%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	9.993 Ω ±20%
	@ 20°C, GRN - GRN =	0.556 Ω ±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2000V, 60Hz, 1 SEC

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	02/24/16

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 166L24
DATE: 02/24/16	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		