

DIMENSIONS:	
A	4.500" ±0.063
B	2.460" ±0.125
C	2.938" ±0.063
D	4.000" ±0.063
E	1.201" ±0.063
F	3.451" ±0.063
G	0.203" X 0.313 ±0.015

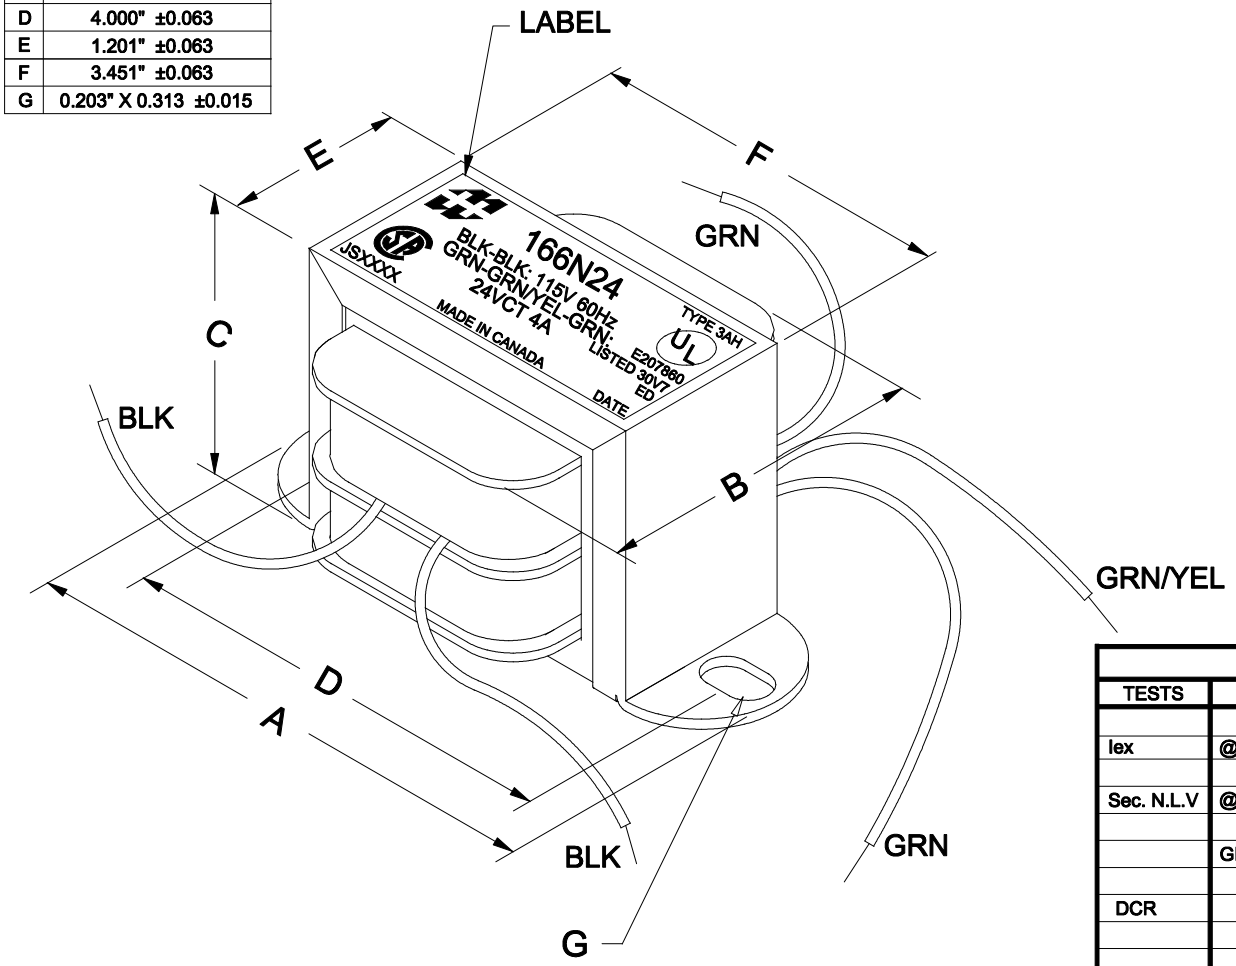



NOTE: ALL LEADS 6" OUT MIN. STRIPPED 0.5"

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK	164.4mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK		
	GRN - GRN =	25.98V	±2%
	GRN - GRN/YEL = GRN/YEL - GRN =	12.99V	±2%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	4.288 Ω	±20%
	@ 20°C, GRN - GRN =	0.240 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	02/22/21

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 166N24
DATE: 02/22/21	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		