

DIMENSIONS:	
A	3.750" ±0.063
B	3.936" ±0.125
C	4.560" ±0.063
D	3.000" ±0.063
E	2.813" ±0.063
G	0.203" X 0.375" ±0.015

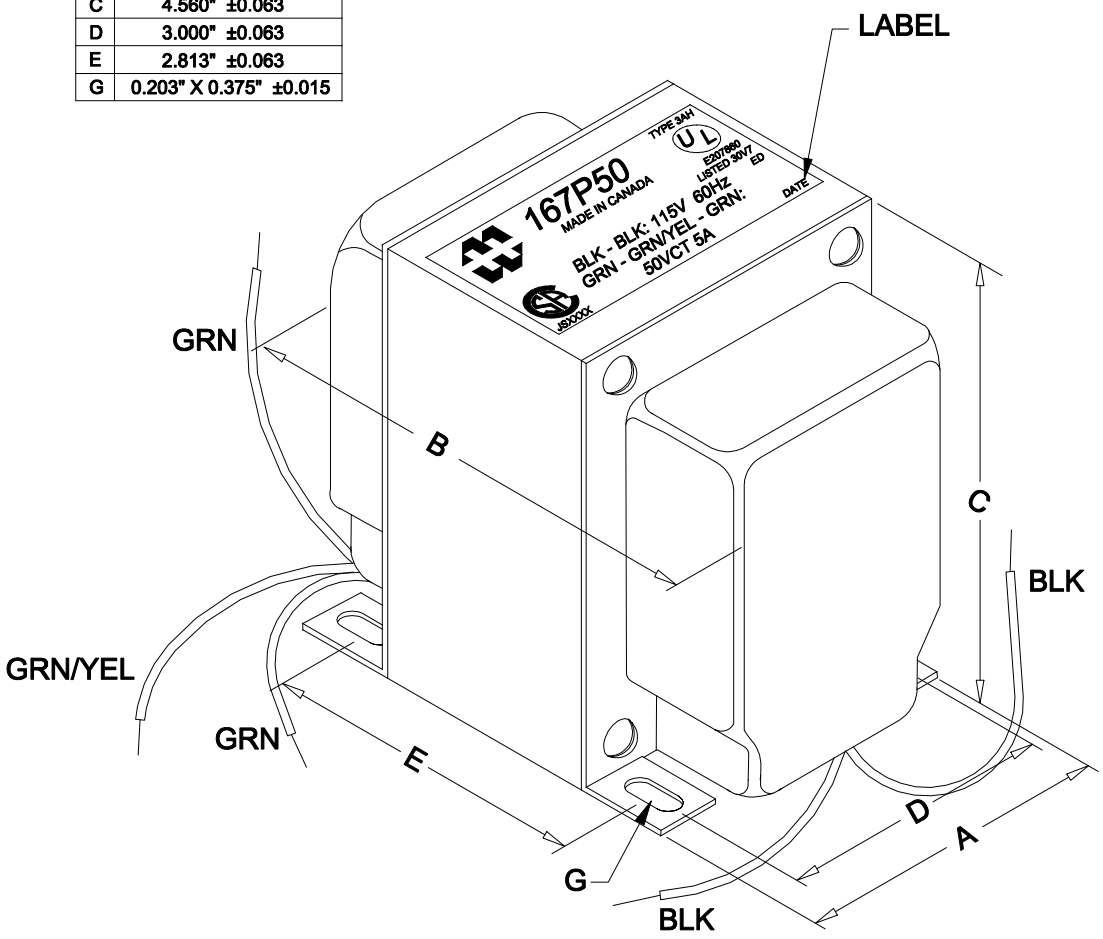



NOTE: ALL LEADS 8" OUT MIN. STRIPPED 0.5"

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK	347mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, BLK - BLK		
	GRN - GRN =	52.36V	±2%
	GRN - GRN/YEL = GRN/YEL - GRN =	26.18V	±2%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	1.053 Ω	±20%
	@ 20°C, GRN - GRN =	0.194 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2000V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	09/28/20

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 167P50
DATE: 09/28/20	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		