

DIMENSIONS:	
A	3.750" ±0.063
B	4.435" ±0.125
C	4.530" ±0.063
D	3.000" ±0.063
E	3.313" ±0.063
G	0.203" x 0.375" ±0.015

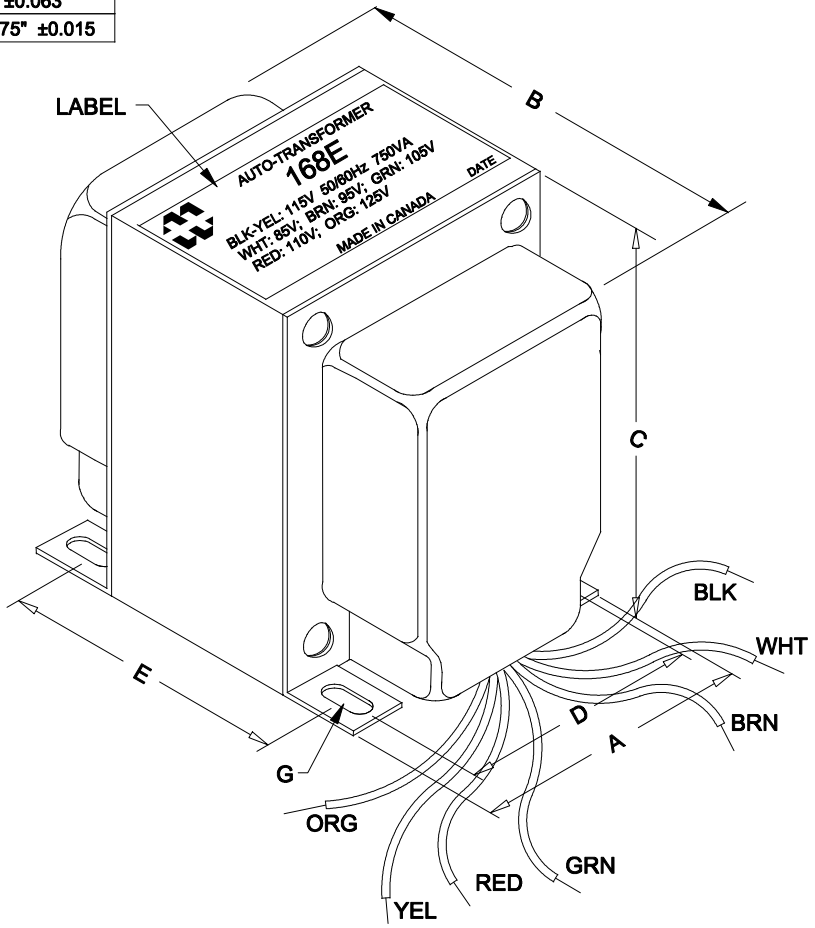

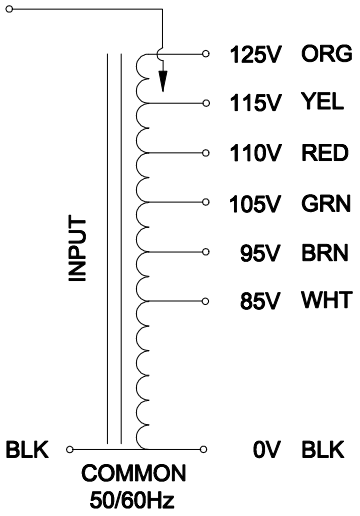

NOTE: ALL LEADS 8" OUT MIN.

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, BLK - YEL	250mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, BLK - YEL		
	BLK - WHT =	85.20V	±2%
	BLK - BRN =	95.14V	±2%
	BLK - GRN =	105.1V	±2%
	BLK - RED =	110.3V	±2%
	BLK - ORG =	125.5V	±2%
DCR	@ 20°C, BLK - WHT =	0.563 Ω	±20%
	@ 20°C, BLK - BRN =	0.592 Ω	±20%
	@ 20°C, BLK - GRN =	0.622 Ω	±20%
	@ 20°C, BLK - RED =	0.637 Ω	±20%
	@ 20°C, BLK - YEL =	0.653 Ω	±20%
	@ 20°C, BLK - ORG =	0.685 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	1500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	01/03/19

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: AUTO TRANSFORMER	DWG. NO. 168E
DATE: 01/03/19	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		