

DIMENSIONS:	
A	0.200" ±0.030
B	0.250" ±0.030
C	1.000" ±0.063
L	1.625" ±0.063
W	1.438" ±0.063
H	1.125" ±0.063
G	0.025" SQ. ±0.005
J	0.125" ±0.005
M	1.063" ±0.063

MOUNTING SCREW #4
WEIGHT: 0.17LBS. APPROX.

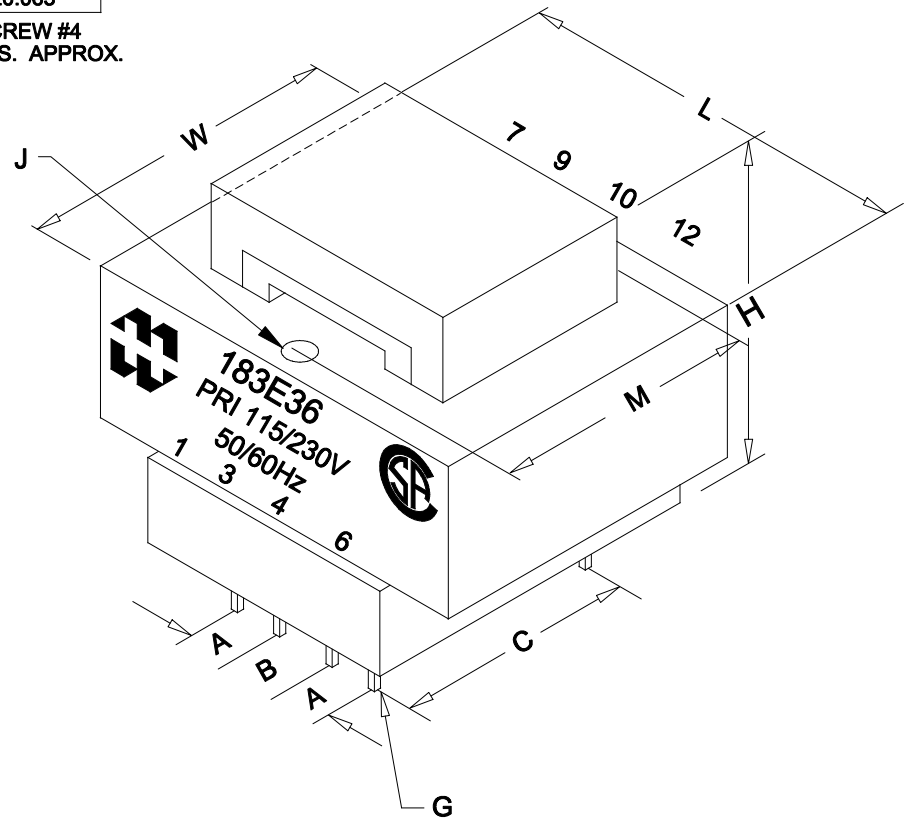



ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 3	21.6mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 3		
	PIN 4 - PIN 6 =	115.0V	±2%
	PIN 7 - PIN 9 =	23.48V	±2%
	PIN 10 - PIN 12 =	22.87V	±2%
DCR	@ 20°C, PIN 1 - PIN 3 =	687.8 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 4 - PIN 6 =	869.9 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 7 - PIN 9 =	35.53 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 10 - PIN 12 =	26.81 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	4000V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION		DATE
0	RELEASED.	C.I.	06/11/21

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: CHASSIS MOUNT POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 183E36
DATE: 06/11/21	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		