

DIMENSIONS:	
A	0.200" ±0.030
B	0.400" ±0.030
C	1.140" ±0.030
L	1.875" ±0.063
W	1.563" ±0.063
H	1.375" ±0.063
G	0.036" SQ. ±0.005
J	0.150" ±0.005
M	1.250" ±0.063

MOUNTING SCREW #4
WEIGHT: 0.53LBS. APPROX.

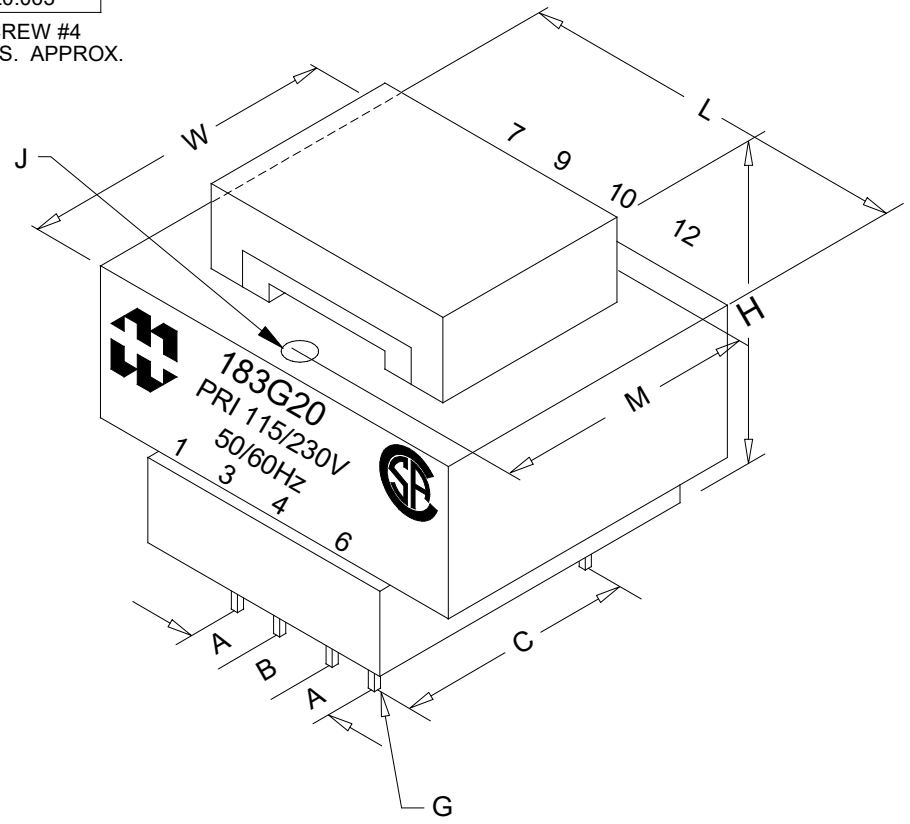



ELECTRICAL DATA:

TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 3	56.4mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 3		
	PIN 4 - PIN 6 =	115.0V	±2%
	PIN 7 - PIN 9 =	12.48V	±2%
	PIN 10 - PIN 12 =	12.29V	±2%
DCR	@ 20°C, PIN 1 - PIN 3 =	164.1 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 4 - PIN 6 =	194.6 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 7 - PIN 9 =	2.176 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 10 - PIN 12 =	1.745 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	4000V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION		DATE
0	RELEASED.	C.I.	07/31/24

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: P.C. BOARD MOUNT POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 183G20
DATE: 07/31/24	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		