

DIMENSIONS:	
A	2.813" ±0.063
B	2.215" ±0.125
C	2.370" ±0.063
D	2.375" ±0.063
E	1.076" ±0.063
G	0.187" ±0.063
H	2.188" ±0.063
J	1.458" ±0.063

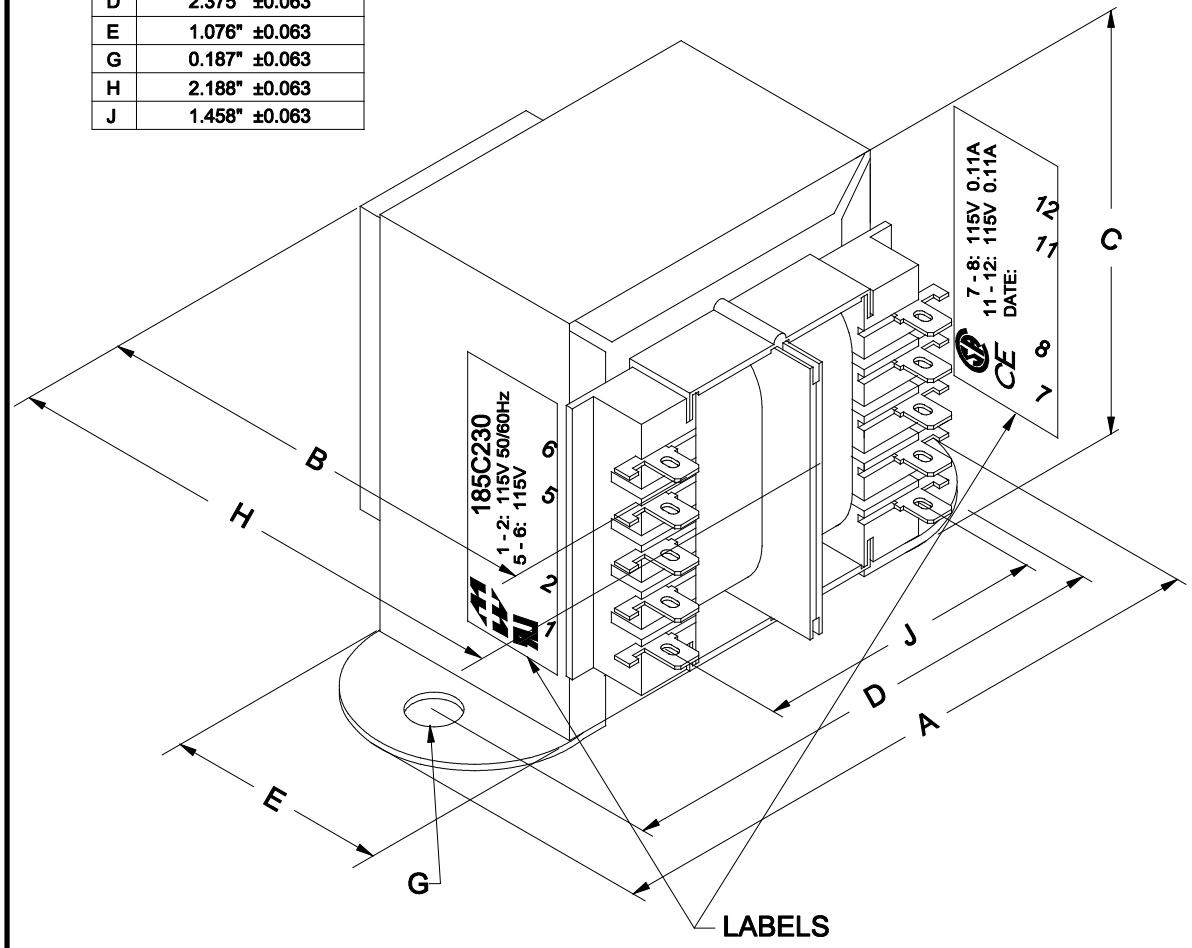



ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 2	80.4mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 2		
	PIN 5 - PIN 6 =	115.0V	±2%
	PIN 7 - PIN 8 =	132.7V	±2%
	PIN 11 - PIN 12 =	132.7V	±2%
DCR	@ 20°C, PIN 1 - PIN 2 =	44.33 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 5 - PIN 6 =	44.33 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 7 - PIN 8 =	66.32 Ω	±20%
	@ 20°C, PIN 11 - PIN 12 =	66.32 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	4000V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION		DATE
0	RELEASED.	C.I.	05/31/21

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: CHASSIS MOUNT POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 185C230
DATE: 05/31/21	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		