

| DIMENSIONS: | |
|---|---|
| A | 4.031" ±0.063 |
| B | 2.220" ±0.125 |
| C | 2.625" ±0.063 |
| D | 3.563" ±0.063 |
| E | 2.579" ±0.063 |
| G | 0.187" ±0.015 |

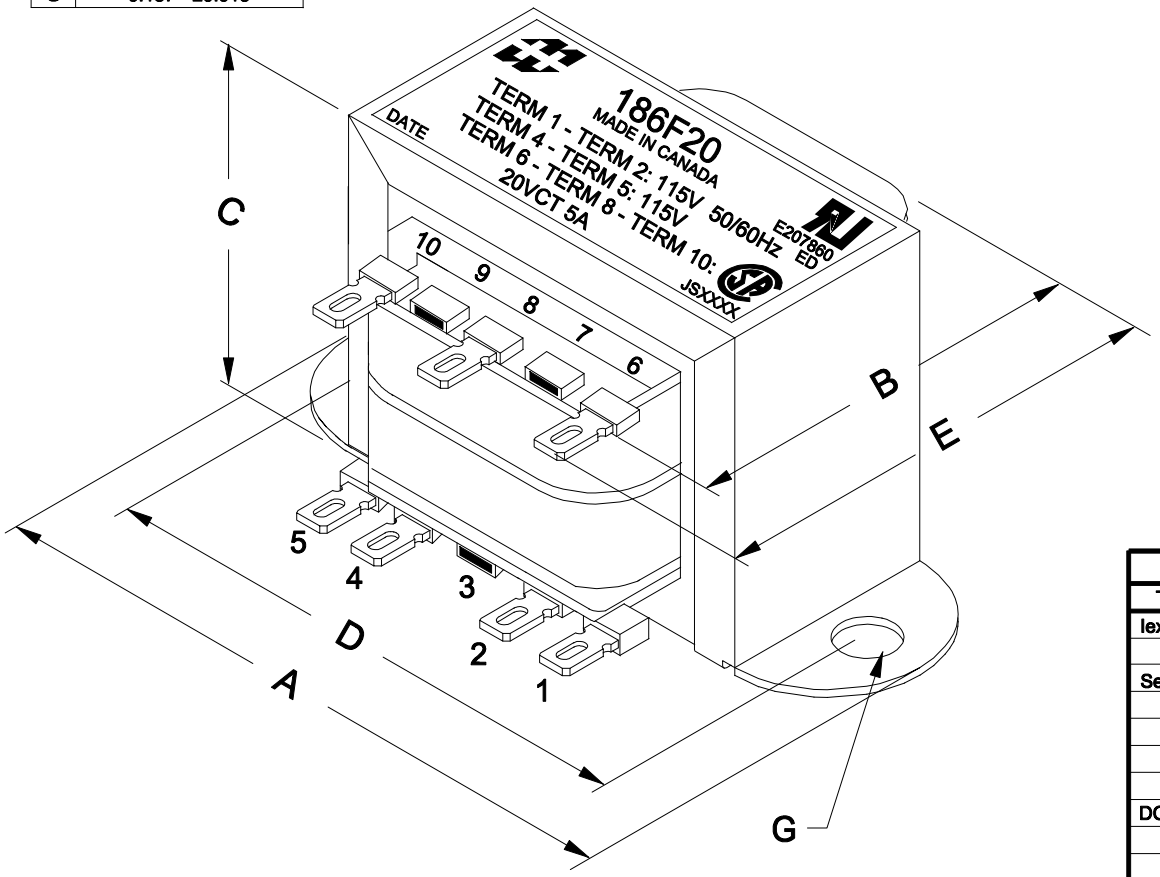


FOR 230V:
CONNECT PIN 2 & PIN 4 TOGETHER
INPUT VOLTAGE ON PIN 1 TO PIN 5

FOR 115V:
CONNECT PIN 1 & PIN 4 TOGETHER
CONNECT PIN 2 & PIN 5 TOGETHER
INPUT VOLTAGE ON PIN 1 TO PIN 2

| ELECTRICAL DATA: | | | |
|---|---|---|---|
| TESTS | CONDITIONS | ACCEPTANCE CRITERIA | |
| Iex | @ 115V, 60Hz, TERM 1 - TERM 2 | 370mA | Max. |
| | | | |
| Sec. N.L.V | @ 115V, 60Hz, TERM 1 - TERM 2 | | |
| | TERM 4 - TERM 5 = | 115.0V | ±2% |
| | TERM 6 - TERM 10 = | 21.85V | ±2% |
| | TERM 6 - TERM 8 = TERM 8 - TERM 10 = | 10.93V | ±2% |
| | | | |
| DCR | @ 20°C, TERM 1 - TERM 2 = | 7.465 Ω | ±20% |
| | @ 20°C, TERM 3 - TERM 4 = | 9.059 Ω | ±20% |
| | @ 20°C, TERM 6 - TERM 8 = | 0.153 Ω | ±20% |
| | | | |
| HIPOT | PRIMARY - SECONDARY | 2500V, 60Hz, 1 SEC | |

| REV.# | REVISION | DATE |
|---|---|---|
| 0 | RELEASED. C.I. | 01/27/16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540


| | | | |
|---|---|---|---|
| DWG. BY: C. ILIE | CHK'D BY: | TITLE: POWER TRANSFORMER | DWG. NO. 186F20 |
| DATE: 05/26/20 | APP'D. BY: | | |
| | DIMENSIONS: IN(X) MM( ) | | |