

DIMENSIONS:	
A	4.031" ±0.063
B	2.220" ±0.125
C	2.625" ±0.063
D	3.563" ±0.063
E	2.579" ±0.063
F	1.600" ±0.063
G	0.187" ±0.015
H	0.406" ±0.030
J	1.326" ±0.063
K	3.076" ±0.063
L	0.500" ±0.030


DETAILED PIN DIMENSIONS

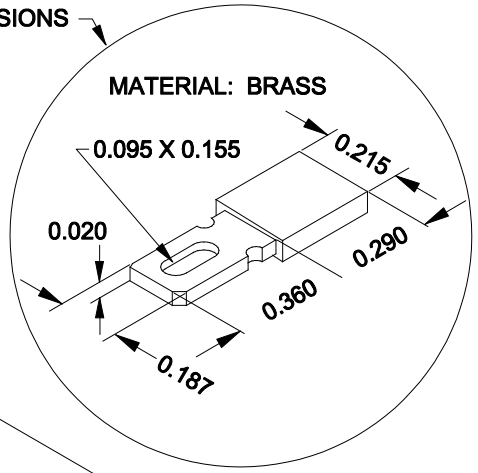



FOR 230V:
CONNECT PIN 2 & PIN 4 TOGETHER
INPUT VOLTAGE ON PIN 1 TO PIN 5

FOR 115V:
CONNECT PIN 1 & PIN 4 TOGETHER
CONNECT PIN 2 & PIN 5 TOGETHER
INPUT VOLTAGE ON PIN 1 TO PIN 2

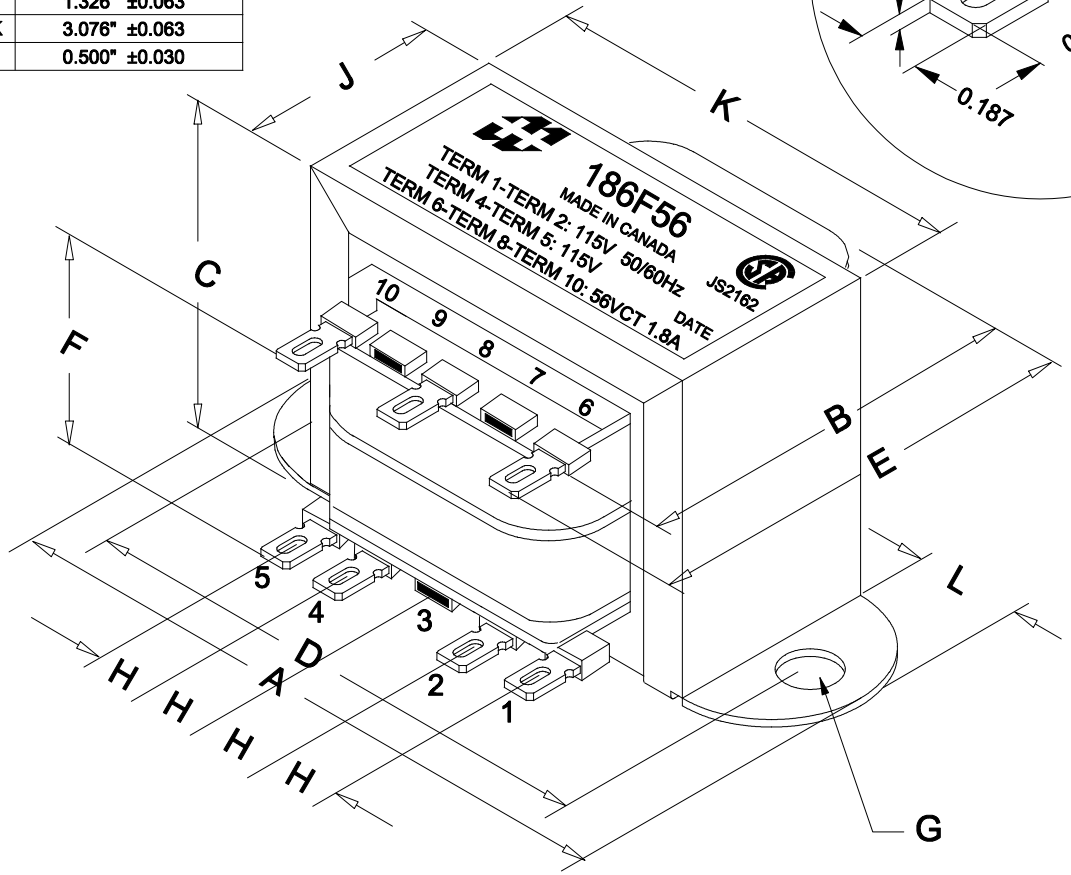

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, TERM 1 - TERM 2	150mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, TERM 1 - TERM 2		
	TERM 4 - TERM 5 =	115.0V	±2%
	TERM 6 - TERM 10 =	60.38V	±2%
	TERM 6 - TERM 8 = TERM 8 - TERM 10 =	30.19V	±2%
DCR	@ 20°C, TERM 1 - TERM 2 =	7.465 Ω	±20%
	@ 20°C, TERM 3 - TERM 4 =	9.059 Ω	±20%
	@ 20°C, TERM 6 - TERM 8 =	1.076 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION		DATE
0	RELEASED.	C.I.	10/23/23

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 186F56
DATE: 10/23/23	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		