

DIMENSIONS:	
A	2.813" ±0.063
B	1.415" ±0.125
C	1.683" ±0.063
D	2.375" ±0.063
E	1.774" ±0.063
G	0.187" ±0.015

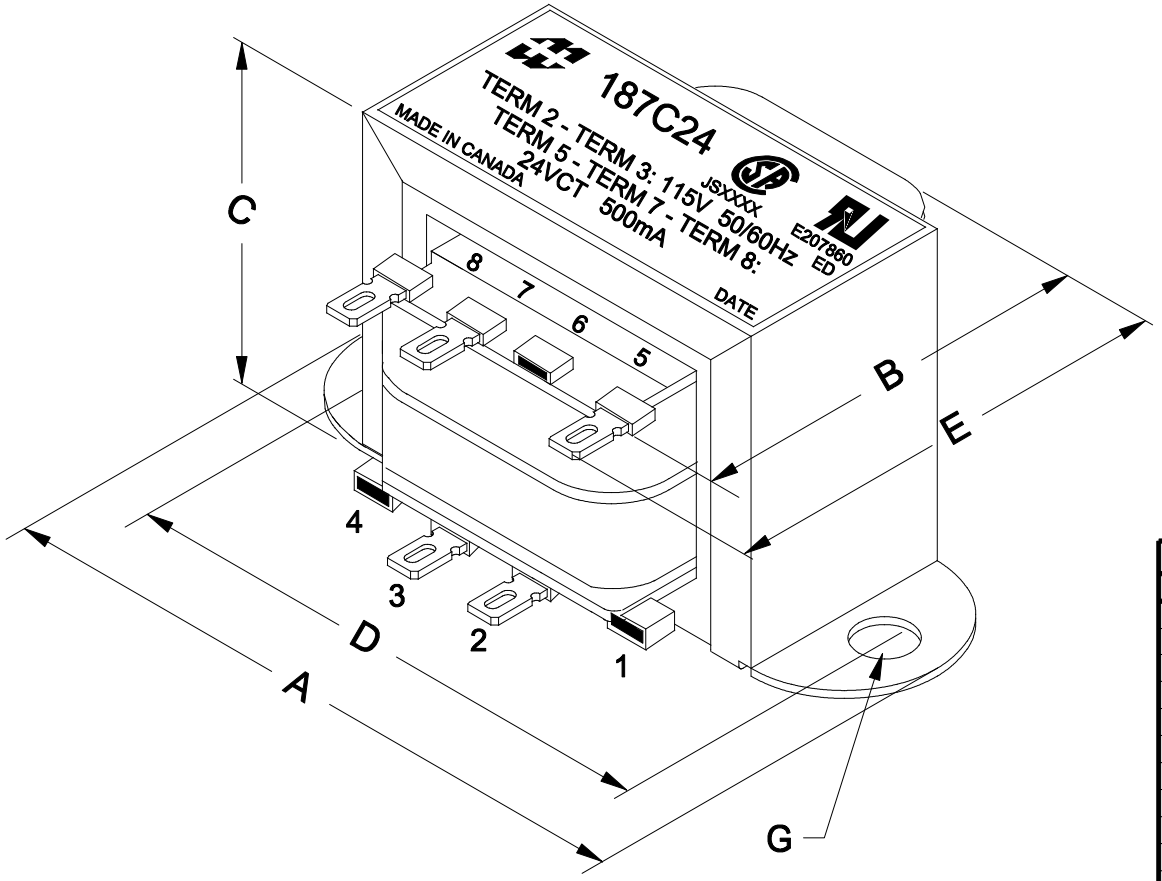



ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 115V, 60Hz, TERM 2 - TERM 3	60mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, TERM 2 - TERM 3		
	TERM 5 - TERM 8 =	30.78V	±2%
	TERM 5 - TERM 7 = TERM 7 - TERM 8 =	15.39V	±2%
DCR	@ 20°C, TERM 2 - TERM 3 =	83.58 Ω	±20%
	@ 20°C, TERM 5 - TERM 8 =	5.610 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION		DATE
0	RELEASED.	C.I.	11/02/20

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 187C24
DATE: 11/02/20	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		