

DIMENSIONS:	
A	3.688" ±0.063
B	1.850" ±0.125
C	2.308" ±0.063
D	3.125" ±0.063
E	2.209" ±0.063
G	0.187" ±0.015
H	2.701" ±0.063
J	1.076" ±0.063
K	1.430" ±0.063
L	0.406" ±0.063

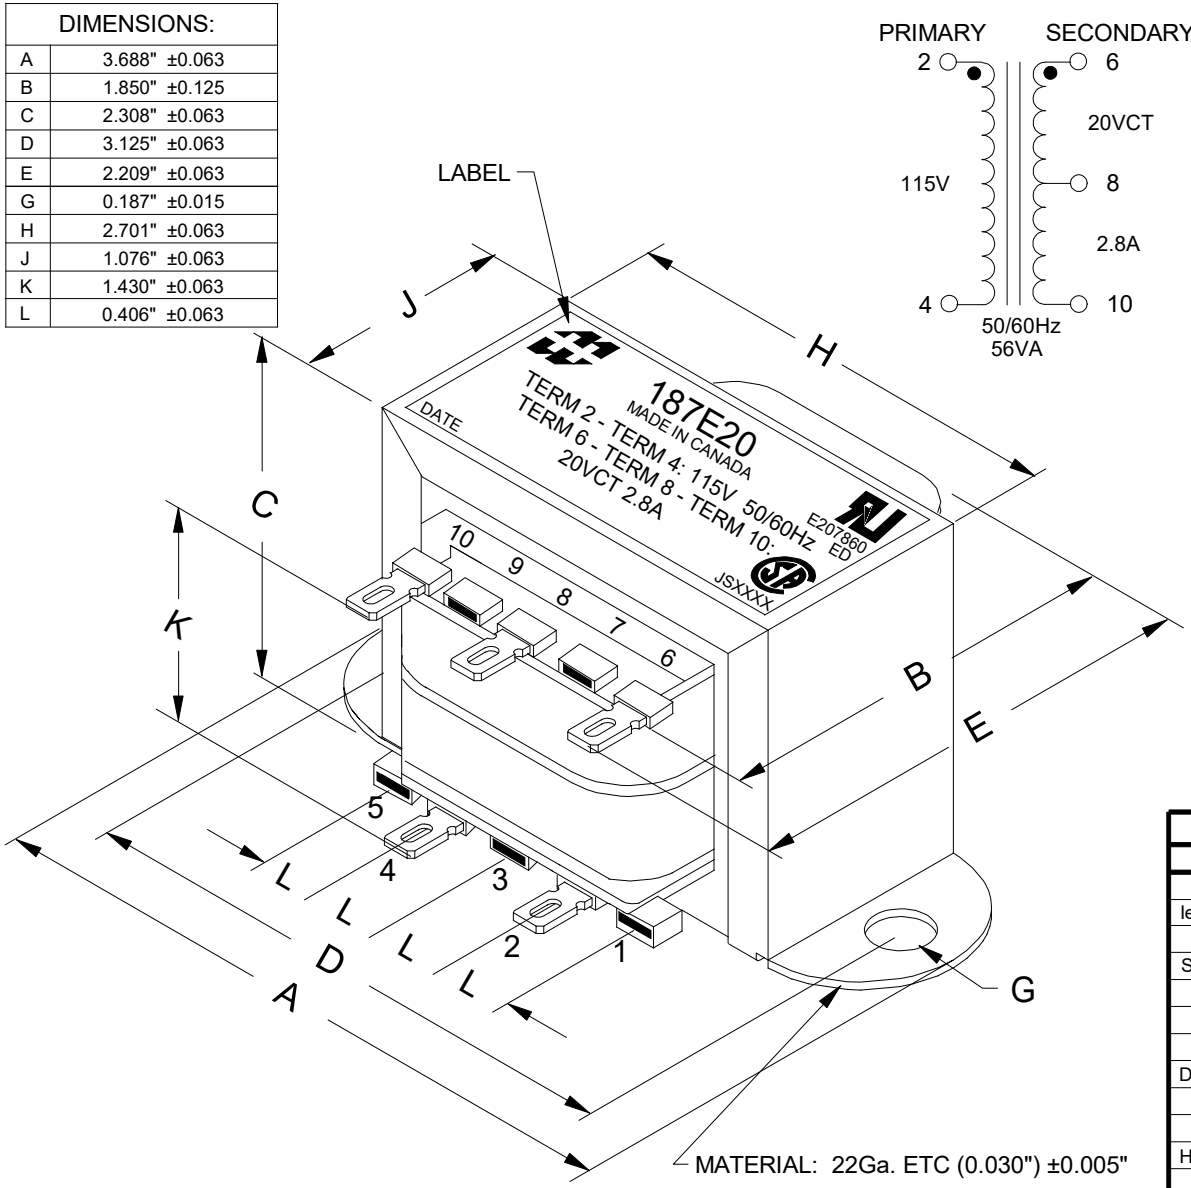

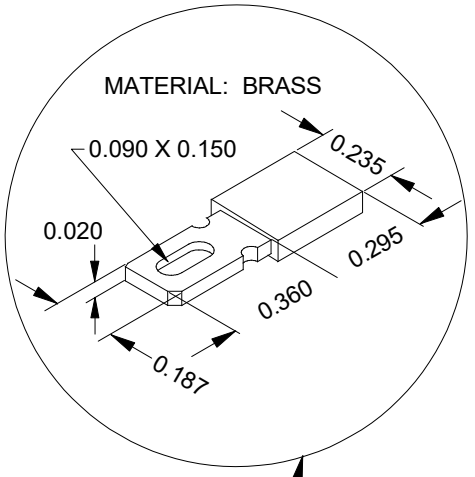

DETAILED PIN DIMENSIONS

MATERIAL: 22Ga. ETC (0.030") ±0.005"

ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
Iex	@ 115V, 60Hz, TERM 2 - TERM 4	81.6mA Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 60Hz, TERM 2 - TERM 4	
	TERM 6 - TERM 10 =	22.30V ±2%
	TERM 6 - TERM 8 = TERM 8 - TERM 10 =	11.15V ±2%
DCR	@ 20°C, TERM 2 - TERM 4 =	10.22 Ω ±20%
	@ 20°C, TERM 6 - TERM 10 =	0.390 Ω ±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2000V, 60Hz, 1 SEC

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	06/18/24

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 187E20
DATE: 06/18/24	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		