
DIMENSIONS:	
A	3.313" ±0.063
B	3.875" ±0.063
C	4.250" ±0.063
D	2.500" ±0.063
E	3.000" ±0.063
F	1.500" ±0.063
G	1/4-20 x 0.500" DEEP INSERTS
H	0.500" ±0.015

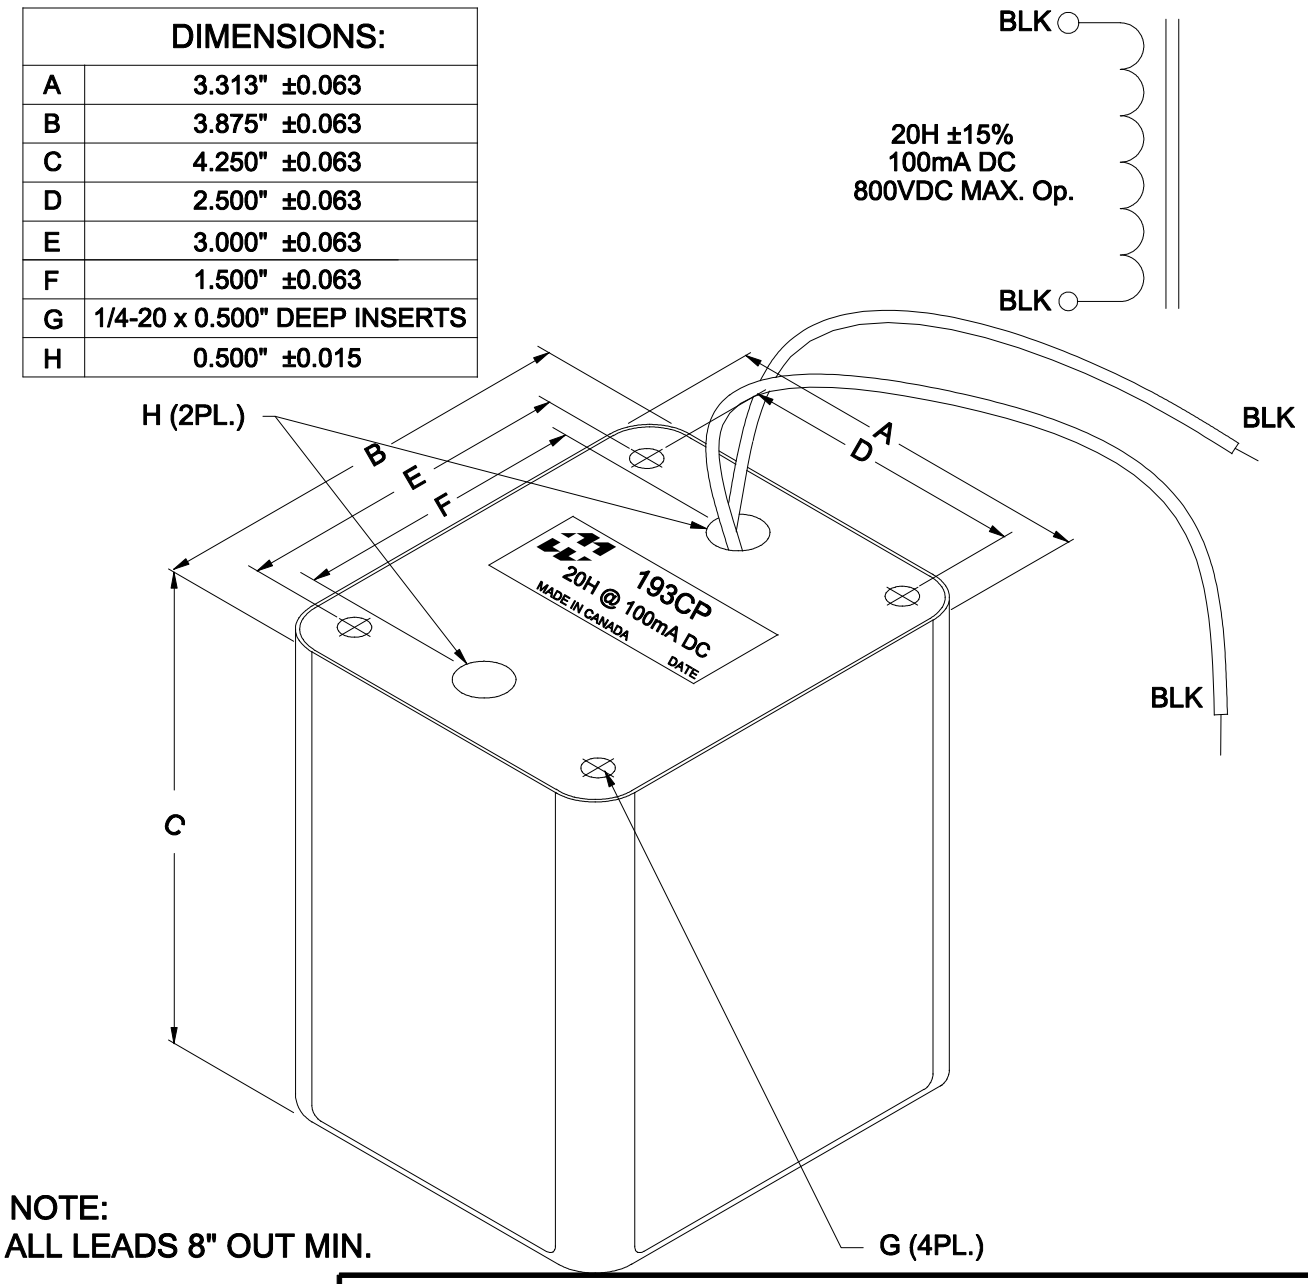

NOTE:
ALL LEADS 8" OUT MIN.

ELECTRICAL DATA:

TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
INDUCTANCE	@ 30V, 60Hz, 100mA DC, BLK - BLK	20H ±15%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	184.0Ω ±15%
HIPOT	PRIMARY - CORE	2000V, 60Hz, 1 SEC

HAMMOND MANUFACTURING T.M.
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

TITLE: INDUCTOR

NO	DATE	REVISION	DWG. BY
0	04/07/22	RELEASED. C.I.	C. ILIE
			DATE 04/07/22
			DIM IN(X)MM( )

193CP