



DIMENSIONS:	
A	1.560" ±0.063
B	1.875" ±0.063
C	0.850" ±0.063
D	0.380" ±0.030
D1	0.380" ±0.030
E	1.600" ±0.030
G	0.018" X .041" ±0.005



STAMPED INFORMATION ON TOP OF THE UNIT. (BLACK INK)

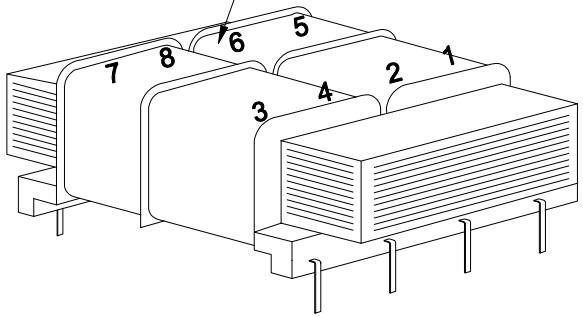



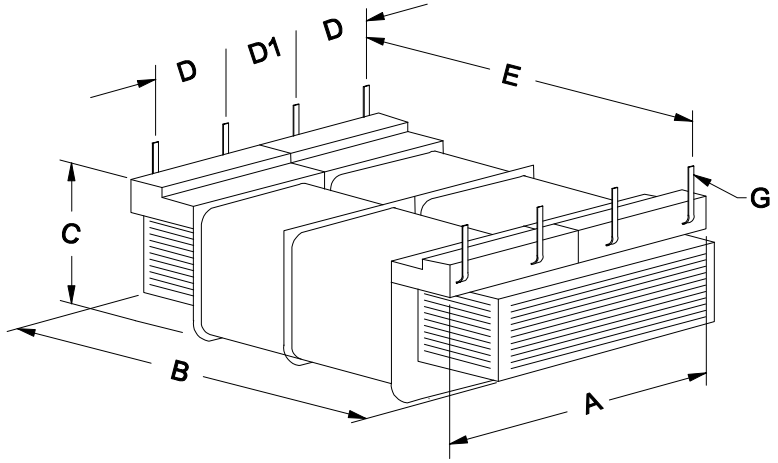

ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
Iex	@ 115V, 60Hz, PIN 1 - PIN 2	39.72mA Max.
Sec. N.L.V	@ 115V, 400Hz, PIN 1 - PIN 2	
	PIN 5 - PIN 6 =	16.56V ±2%
	@ 115V, 400Hz, PIN 3 - PIN 4	
	PIN 7 - PIN 8 =	16.56V ±2%
DCR	@ 20°C, PIN 1 - PIN 2 =	406.0 Ω ±20%
	@ 20°C, PIN 3 - PIN 4 =	406.0 Ω ±20%
	@ 20°C, PIN 5 - PIN 6 =	9.000 Ω ±20%
	@ 20°C, PIN 7 - PIN 8 =	9.000 Ω ±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	1750V, 60Hz, 1 SEC

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	05/02/22

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE, WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 229A24
DATE: 05/02/22	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		