

| DIMENSIONS: | |
|---|---|
| A | 4.500" ±0.063 |
| B | 4.250" ±0.125 |
| C | 3.750" ±0.063 |
| D | 3.750" ±0.063 |
| E | 3.500" ±0.063 |
| F | 4.062" ±0.063 |
| G | 0.203" X 0.375" ±0.015 |

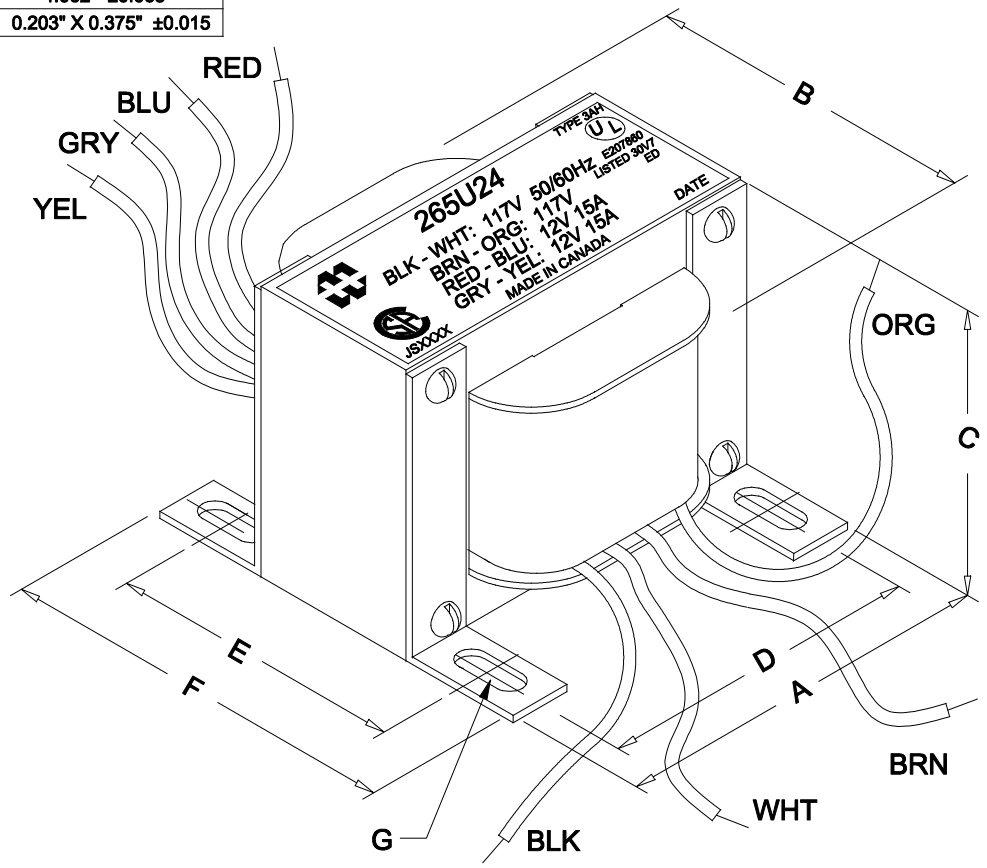


FOR 234V:
CONNECT WHT & BRN

FOR 117V:
CONNECT ORG & WHT,
BRN & BLK

FOR SER. 24V @ 15A
CONNECT GRY & BLU

FOR PAR. 12V @ 30A
CONNECT YEL & BLU,
RED & GRY

NOTE: ALL LEADS 9.0" LONG MIN.

**ELECTRICAL DATA:**

| TESTS | CONDITIONS | ACCEPTANCE CRITERIA | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Iex | @ 117V, 60Hz, BLK - WHT | 436mA | Max. |
| | | | |
| Sec. N.L.V | @ 117V, 60Hz, BLK - WHT | | |
| | BRN - ORG = | 117.0V | ±2% |
| | RED - BLU = | 12.43V | ±2% |
| | GRY - YEL = | 12.43V | ±2% |
| | | | |
| DCR | @ 20°C, WHT - BLK = | 0.961 Ω | ±20% |
| | @ 20°C, BRN - ORG = | 1.037 Ω | ±20% |
| | @ 20°C, RED - BLU = | 0.012 Ω | ±20% |
| | @ 20°C, GRY - YEL = | 0.013 Ω | ±20% |
| | | | |
| HIPOT | PRMARY - SECONDARY | 2000V, 60Hz, 1 SEC | |

| REV.# | REVISION | DATE |
|---|---|---|
| 0 | RELEASED. C.I. | 12/30/13 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DWG. BY: C. ILIE | CHK'D BY: | TITLE: POWER TRANSFORMER | DWG. NO. 265U24 |
| DATE: 12/30/13 | APP'D. BY: | | |
| | DIMENSIONS: IN(X) MM( ) | | |