

DIMENSIONS:	
A	3.125" ±0.063
B	2.875" ±0.125
C	3.750" ±0.063
D	2.500" ±0.063
E	2.500" ±0.063
F	3.063" ±0.063
G	0.203" X 0.375" ±0.015

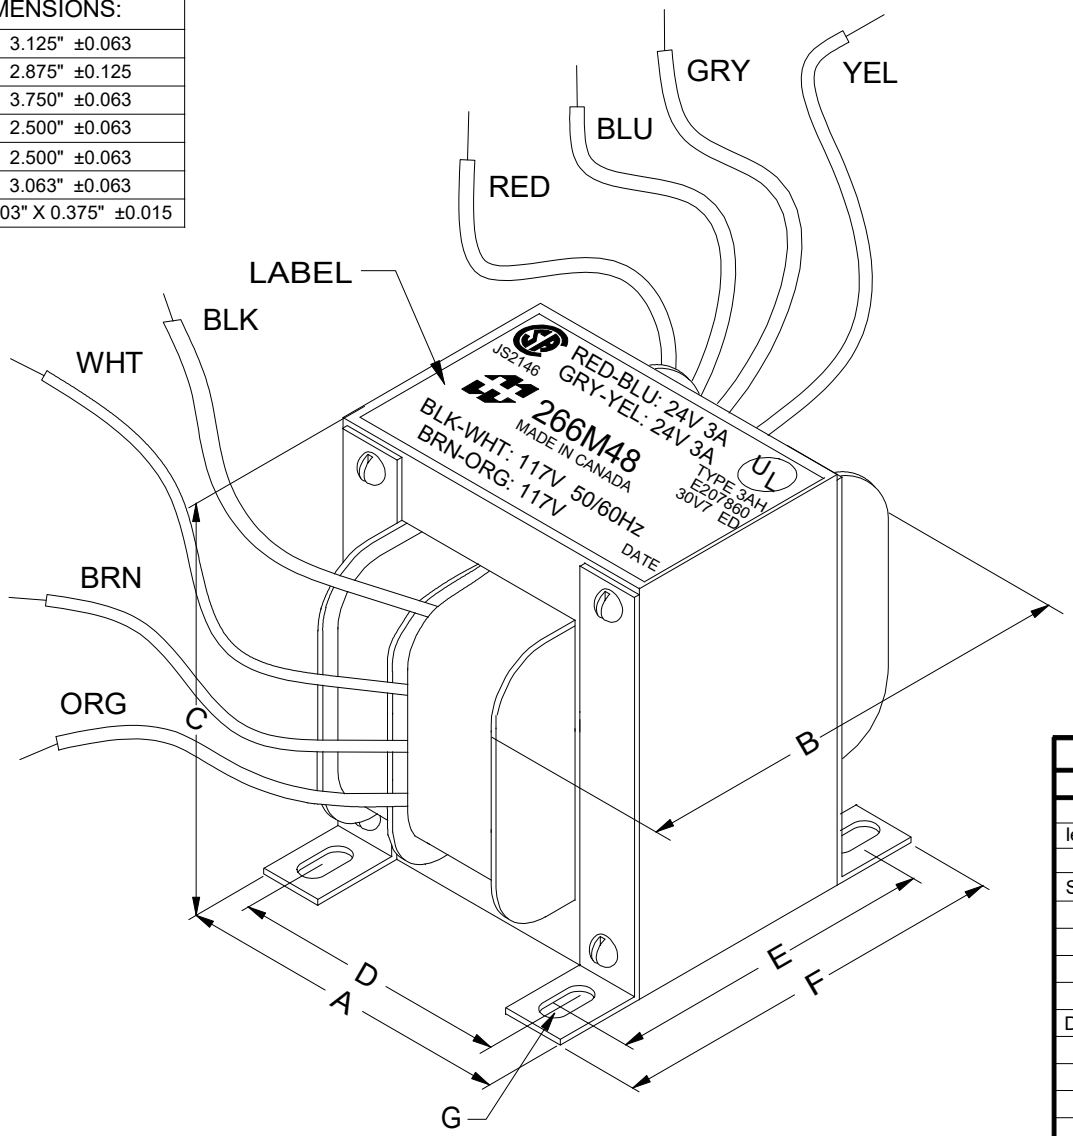

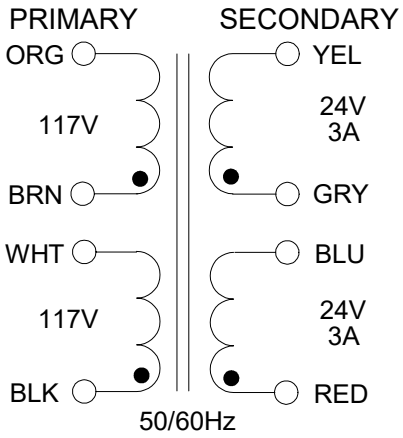

FOR 234V:
CONNECT WHT & BRN
I/P BLK TO ORG

FOR SERIES 48V @ 3A
CONNECT GRY & BLU;
I/P RED TO YEL

FOR 117V:
CONNECT ORG & WHT, BRN & BLK
I/P BLK TO WHT

FOR PARALLEL 24V @ 6A
CONNECT YEL & BLU, RED & GRY
I/P RED TO BLU

NOTE: ALL LEADS 6.0" LONG OUT MIN.

ELECTRICAL DATA:

TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 117V, 60Hz, BLK - WHT	170mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 117V, 60Hz, BLK - WHT		
	BRN - ORG =	117.0V	±2%
	RED - BLU =	26.28V	±2%
	GRY - YEL =	26.28V	±2%
DCR	@ 20°C, BLK - WHT =	4.555 Ω	±20%
	@ 20°C, BRN - ORG =	5.390 Ω	±20%
	@ 20°C, RED - BLU =	0.206 Ω	±20%
	@ 20°C, GRY - YEL =	0.253 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2000V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	06/06/25

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 266M48
DATE: 06/06/25	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		