

DIMENSIONS:	
A	3.250" ±0.063
B	1.750" ±0.125
C	1.995" ±0.063
D	2.813" ±0.063
E	0.826" ±0.063
F	2.326" ±0.015
G	0.187" ±0.015

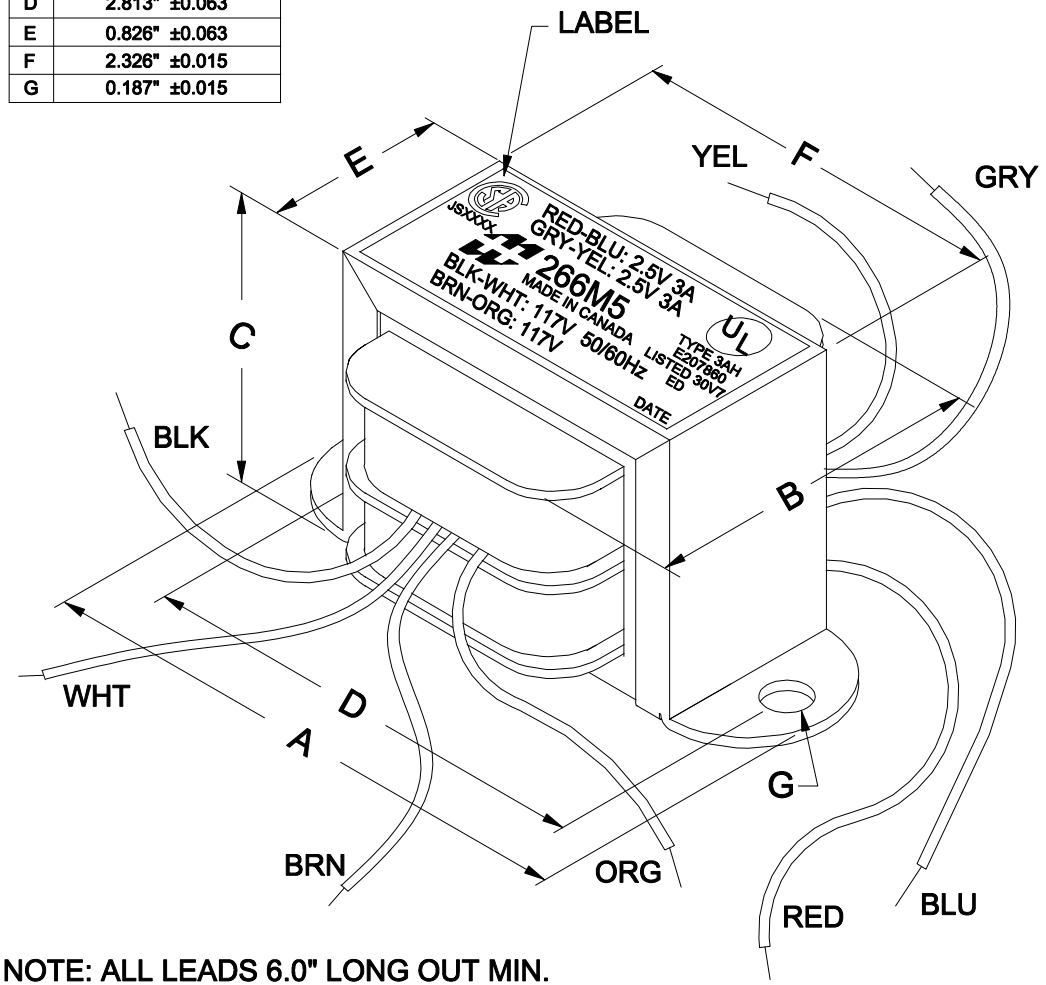

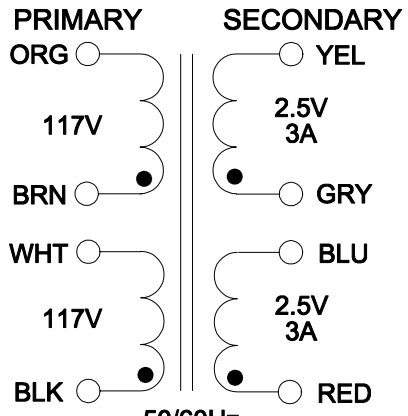

FOR 234V: CONNECT WHT & BRN
FOR 117V: CONNECT ORG & WHT, BRN & BLK

FOR SERIES 5V @ 3A CONNECT GRY & BLU
FOR PARALLEL 2.5V @ 6A CONNECT YEL & BLU, RED & GRY

NOTE: ALL LEADS 6.0" LONG OUT MIN.

ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
Iex	@ 117V, 60Hz, BLK - WHT	25mA Max.
Sec. N.L.V	@ 117V, 60Hz, BLK - WHT	
	BRN - ORG =	117.0V ±2%
	YEL - GRY =	3.052V ±2%
	BLU - RED =	3.052V ±2%
DCR	@ 20°C, BLK - WHT =	94.20 Ω ±20%
	@ 20°C, BRN - ORG =	112.5 Ω ±20%
	@ 20°C, YEL - GRY =	0.073 Ω ±20%
	@ 20°C, RED - BLU =	0.091 Ω ±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2000V, 60Hz, 1 SEC

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	02/02/16

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE, WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 266M5
DATE: 02/02/16	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		