DIMENSIONS:	
A	4.389" ±0.063
B	4.300" ±0.125
C	5.265" ±0.063
D	3.485" ±0.063
E	2.300" REF.
G	0.281" X 0.563" ±0.015

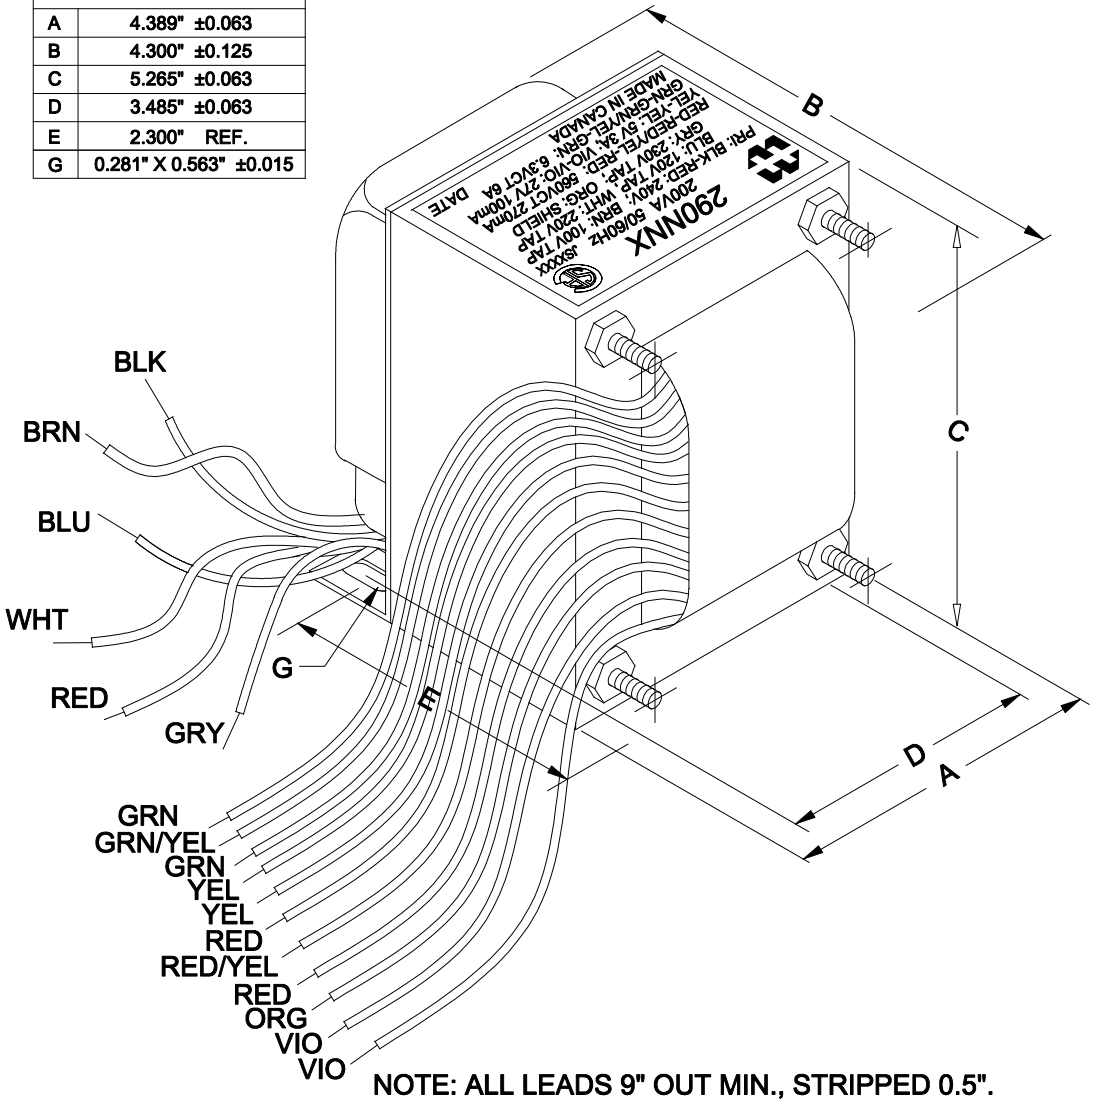

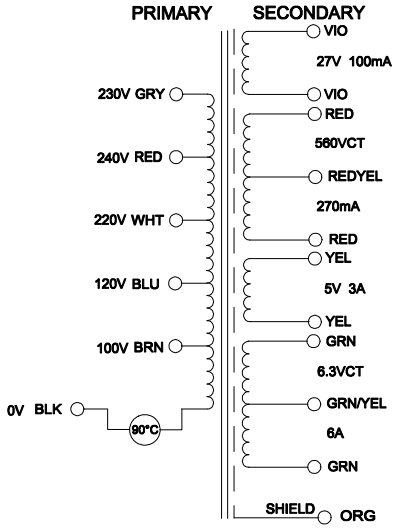

NOTE: ALL LEADS 9" OUT MIN., STRIPPED 0.5".

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 240V, 60Hz, BLK - RED	212mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 240V, 60Hz, BLK - RED		
	VIO - VIO =	28.57V	±2%
	RED - RED/YEL = RED/YEL - RED =	295.7V	±2%
	RED - RED =	591.4V	±2%
	YEL - YEL =	5.238V	±2%
	GRN - GRN/YEL = GRN/YEL - GRN =	3.334V	±2%
	GRN - GRN =	6.667V	±2%
DCR	@ 20°C, BLK - BRN =	1.200 Ω	±20%
	@ 20°C, BRN - BLU =	0.250 Ω	±20%
	@ 20°C, BLU - WHT =	3.410 Ω	±20%
	@ 20°C, WHT - RED =	0.690 Ω	±20%
	@ 20°C, RED - GRY =	0.350 Ω	±20%
	@ 20°C, RED - RED =	66.10 Ω	±20%
	@ 20°C, VIO - VIO =	9.580 Ω	±20%
	@ 20°C, YEL - YEL =	0.060 Ω	±20%
	@ 20°C, GRN - GRN =	0.040 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION	DATE
0	RELEASED. C.I.	10/31/19

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 290NNX
DATE: 10/31/19	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		