

DIMENSIONS:	
A	3.125" ±0.063
B	3.436" ±0.125
C	3.796" ±0.063
D	2.500" ±0.063
E	2.188" ±0.063
G	0.203" x 0.400" ±0.015

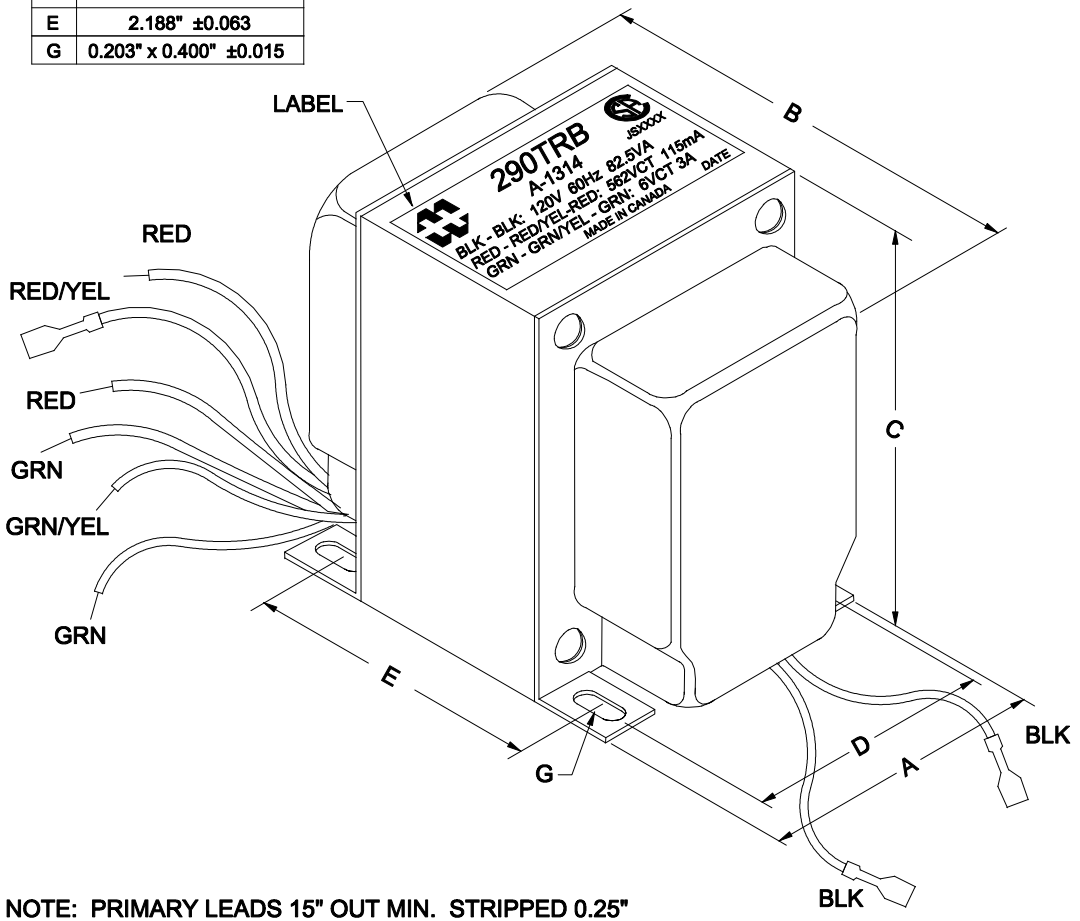

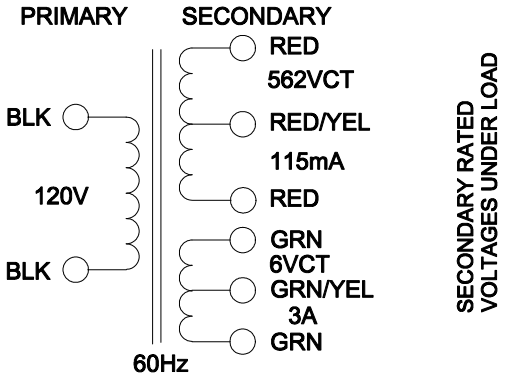

NOTE: PRIMARY LEADS 15" OUT MIN. STRIPPED 0.25"
SECONDARY LEADS 8 - 10" OUT MIN.
RED/YEL LEAD TO BE 7" OUT MIN.

ELECTRICAL DATA:			
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA	
Iex	@ 120V, 60Hz, BLK - BLK	192mA	Max.
Sec. N.L.V	@ 120V, 60Hz, BLK - BLK		
	RED - RED =	589.9V	±2%
	RED - RED/YEL = RED/YEL - RED =	294.9V	±2%
	GRN - GRN/YEL = GRN/YEL - GRN =	3.158V	±2%
	GRN - GRN =	6.316V	±2%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	3.803 Ω	±20%
	@ 20°C, RED - RED =	109.5 Ω	±20%
	@ 20°C, GRN - GRN =	0.063 Ω	±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	2500V, 60Hz, 1 SEC	

REV.#	REVISION		DATE
0	RELEASED.	C.I.	05/23/19
1	562VCT WAS 620VCT AND 6VCT WAS 6.3VCT.	C.I.	12/14/21

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: POWER TRANSFORMER	DWG. NO. 290TRB
DATE: 05/23/19	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		