

291ZZ

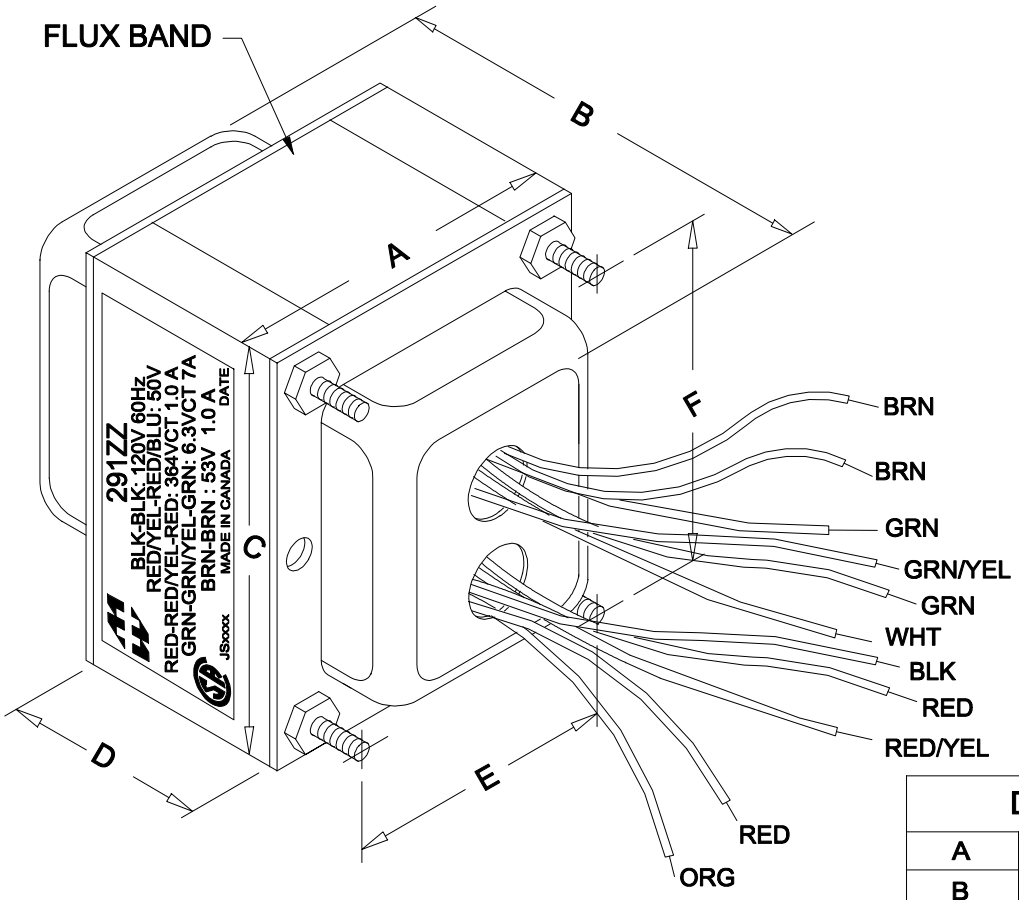

NOTE: ALL LEADS 14" OUT MIN., STRIPPED .5"

DIMENSIONS:	
A	3.750" ±0.063
B	5.100" ±0.125
C	4.500" ±0.063
D	3.000" ±0.063
E	3.000" ±0.063
F	3.750" ±0.063

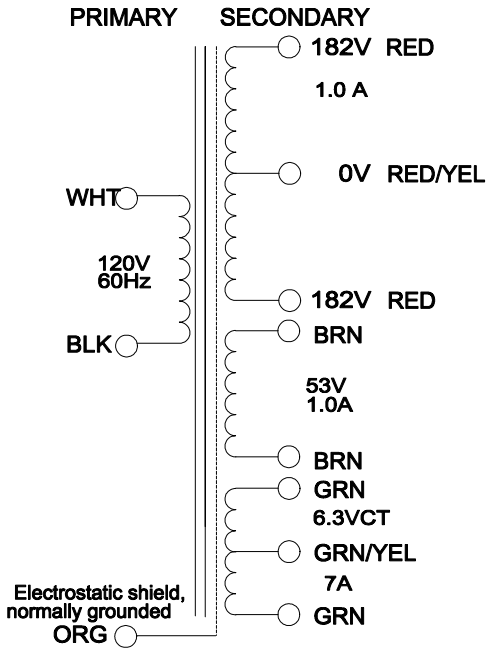

Fender replacement for Part # 013692
With 29M6 laminations for low core loss

	ELECTRICAL DATA:	
Turns ratio:	1 : 3.107 (RED - RED)	
Exciting Current	@ 120V, 60Hz, BLK - WHT = 600mA	Max.
DCR	@ 20C, WHT - BLK =0.307 Ω	±20%
	@ 20C, RED - RED =4.350 Ω	±20%
	@ 20C, GRN - GRN =0.013 Ω	±20%
	@ 20C, BRN - BRN =0.676 Ω	±20%
Sec. Voltage (RMS)	364VCT @ 1.0 A , 53.0 @ 1.0A 6.3V @ 7.00 A	
No Load Voltage	372.8 VCT/ 54.64 V / 6.423 VCT, all at 120V Primary	

HAMMOND ELECTRONICS
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2L 3Z5.
PHONE (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

TITLE
291ZZ POWER TRANSFORMER

NO	DATE	REVISION	DIM IN(X)MM( )
			DR BY D.Hutt
1	07/07/21	Added shield lead detail	DATE 05/08/15

291ZZ