

DIMENSIONS:	
A	4.000" ±0.063
B	2.210" ±0.125
C	2.625" ±0.063
D	3.563" ±0.063
E	1.076" ±0.063
F	3.076" ±0.063
G	0.187" ±0.015

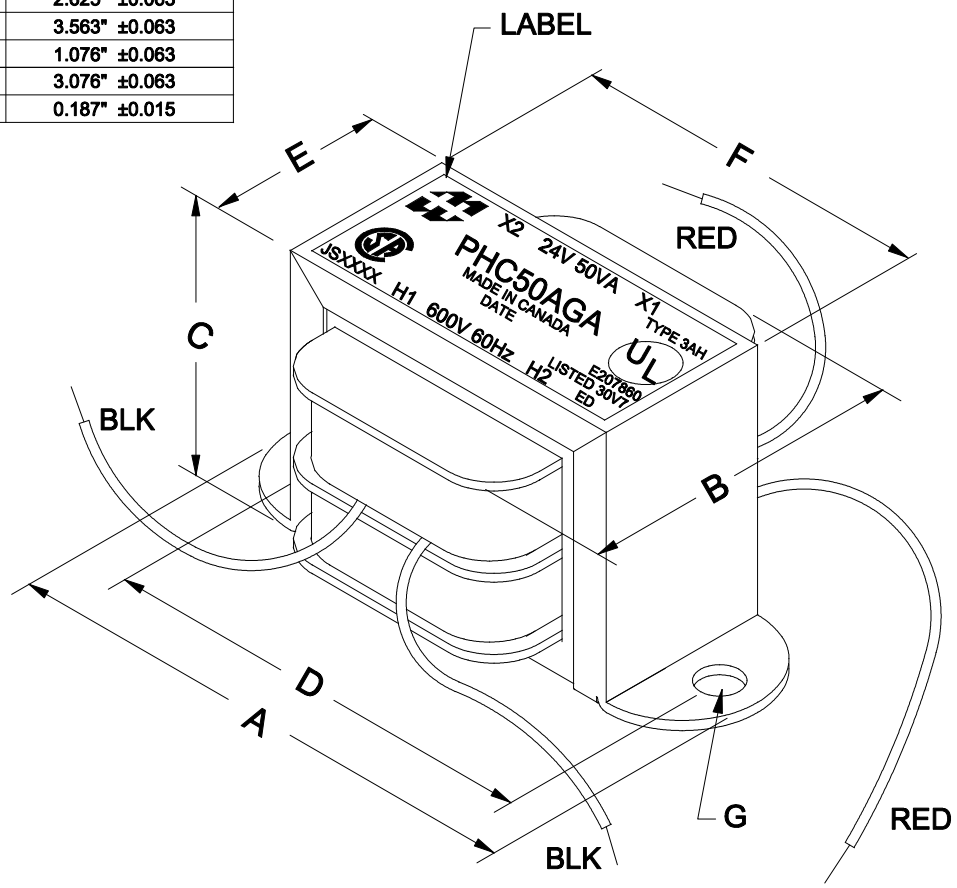



NOTE: ALL LEADS 10" OUT MIN. STRIPPED 0.5"

ELECTRICAL DATA:		
TESTS	CONDITIONS	ACCEPTANCE CRITERIA
Iex	@ 600V, 60Hz, BLK - BLK	31.2mA Max.
Sec. N.L.V	@ 600V, 60Hz, BLK - BLK	
	RED - RED =	26.00V ±1%
DCR	@ 20°C, BLK - BLK =	240.9 Ω ±20%
	@ 20°C, RED - RED =	0.410 Ω ±20%
HIPOT	PRIMARY - SECONDARY	3000V, 60Hz, 1 SEC

REV.#	REVISION		DATE
0	RELEASED.	C.I.	04/04/18

HAMMOND MANUFACTURING™
ELECTRONIC DIVISION
52 RANKIN PLACE,
WATERLOO, ONTARIO, N2J 3Z5
PH # (519) 886-6181
FAX # (519) 886-9540

DWG. BY: C. ILIE	CHK'D BY:	TITLE: CONTROL TRANSFORMER	DWG. NO. PHC50AGA
DATE: 04/04/18	APP'D. BY:		
	DIMENSIONS: IN(X) MM( )		